


トッパンナーモータ搭載
with top runner motor

機 名 40MSQ765.5C
MODEL

周波数 60 Hz 出力 5.5 kW
FREQUENCY OUTPUT

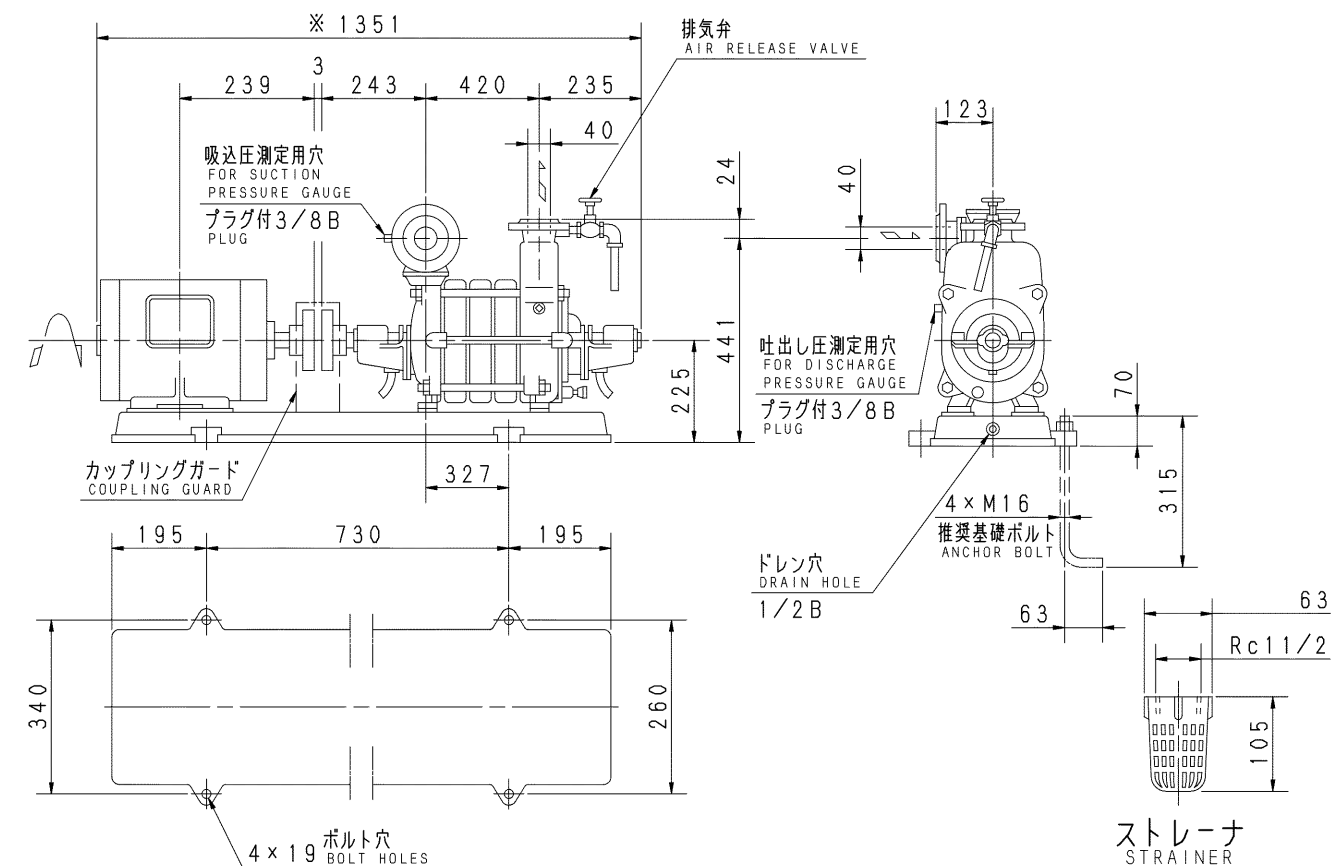

注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. G.

保護方式：IP44（屋内）


2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

3. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。
USE LUBRICATING OIL: FOR BEARING ISO VG-46.

質 量 MASS	※232	kg
-------------	------	----

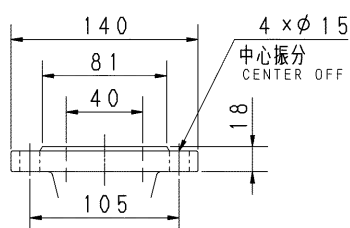

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

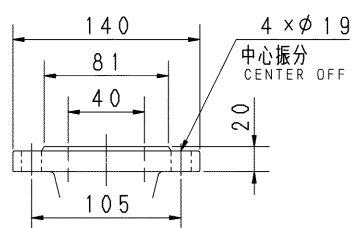

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

標準 附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別 附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1			周波数	Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2			電 圧	V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3			出 力	kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4			形 式	TYPE		
5	排気弁 AIR RELEASE VALVE	12	5			メーカ	MAKER		
6	ストレーナ STRAINER	13	6						
7	ガスケット GASKET	14	7						

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q' T Y

**EBARA**

EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO.	D40MSQ765. 5C	000
-------------	---------------	-----

MMSQ-D011B1

$$\begin{array}{r} 230928 \\ 002 \end{array}$$