

エバラS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS




プレミアム効率相当電動機搭載

with premium efficiency eq. motor


外形寸法図 DIMENSIONS

機名
MODEL 40SF5.4C

周波数 50 Hz 出力 0.4 kW
FREQUENCY OUTPUT

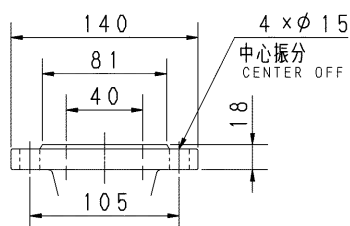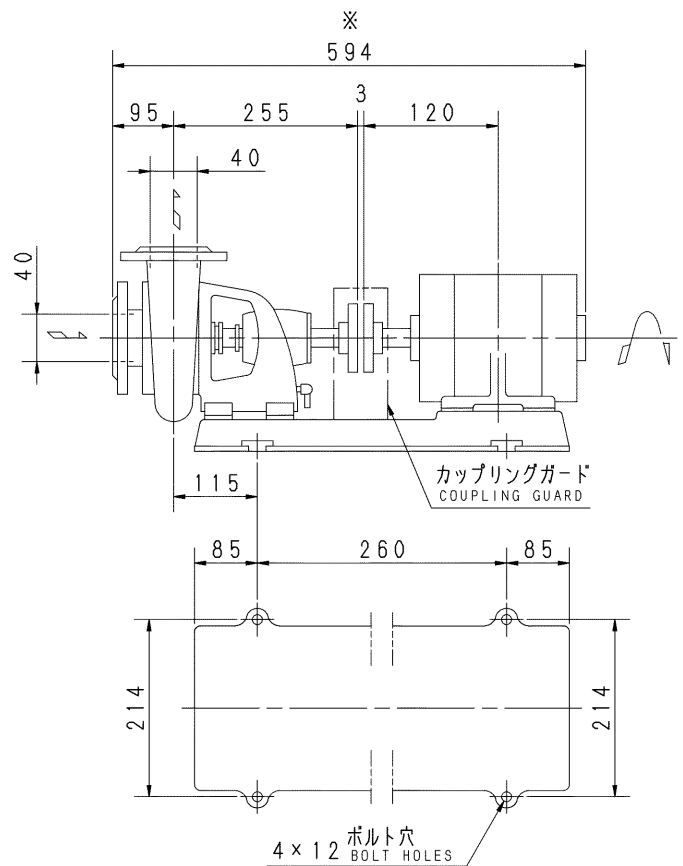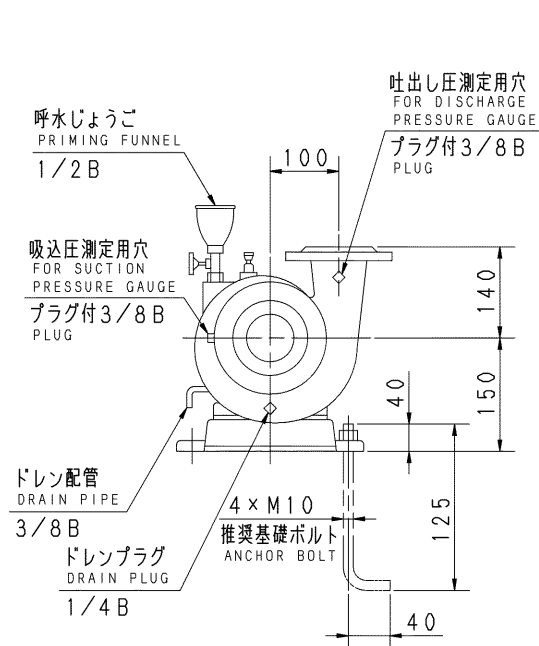

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

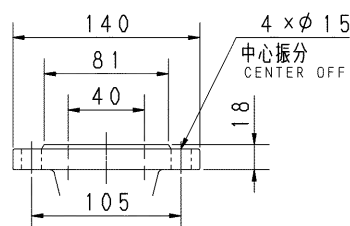

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 ※38 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水じょうご PRIMING FUNNEL	9	2		電 圧 V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE		
5	ガスケット GASKET	12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min-1		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40SF5.4C 000

MS-D011B1

001
230831