

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS



プレミアム効率相当電動機搭載

with premium efficiency eq. motor

外形寸法図 DIMENSIONS

機 名
MODEL 40SQF5.4C

周波数 50 Hz 出力 0.4 kW
FREQUENCY OUTPUT

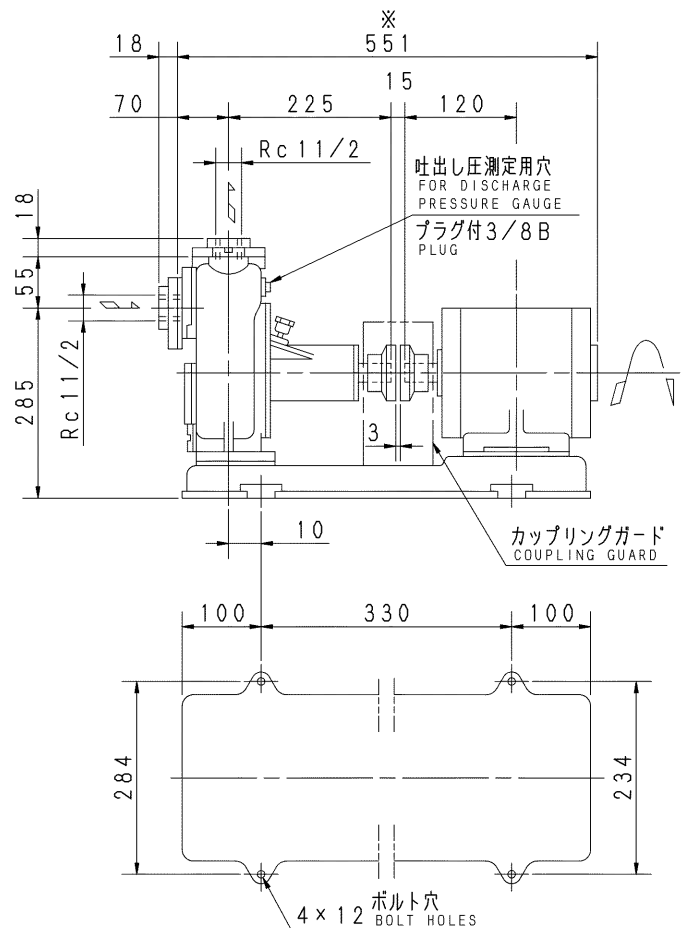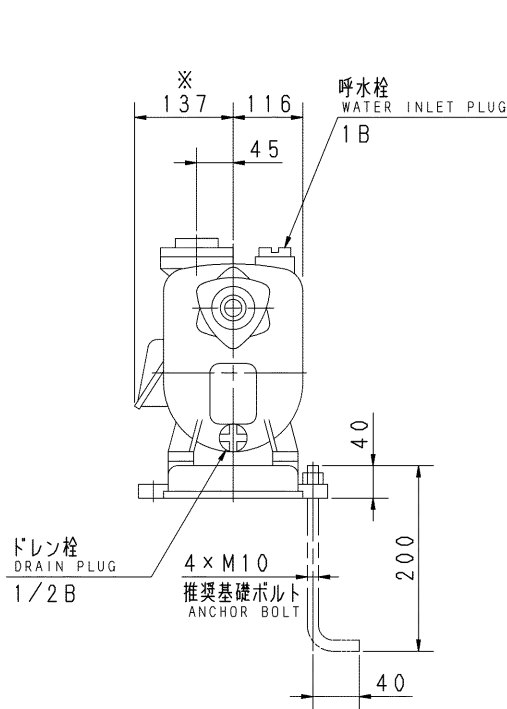

ストレーナ
STRAINER

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質 量 ※44 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10	3		出 力 kW	kW	
4	カップリング SHAFT COUPLING	11	4		形 式 TYPE		
5	カップリングガード COUPLING GUARD	12	5		メーカ MAKER		
6	ストレーナ STRAINER	13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			数量 Q' TY	
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出 力 OUTPUT		
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40SQF5.4C 000

MSQB-D0131 000
230928