

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

トッランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図

DIMENSIONS

機 名
MODEL 40SQFD6.75C

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 0.75 kW

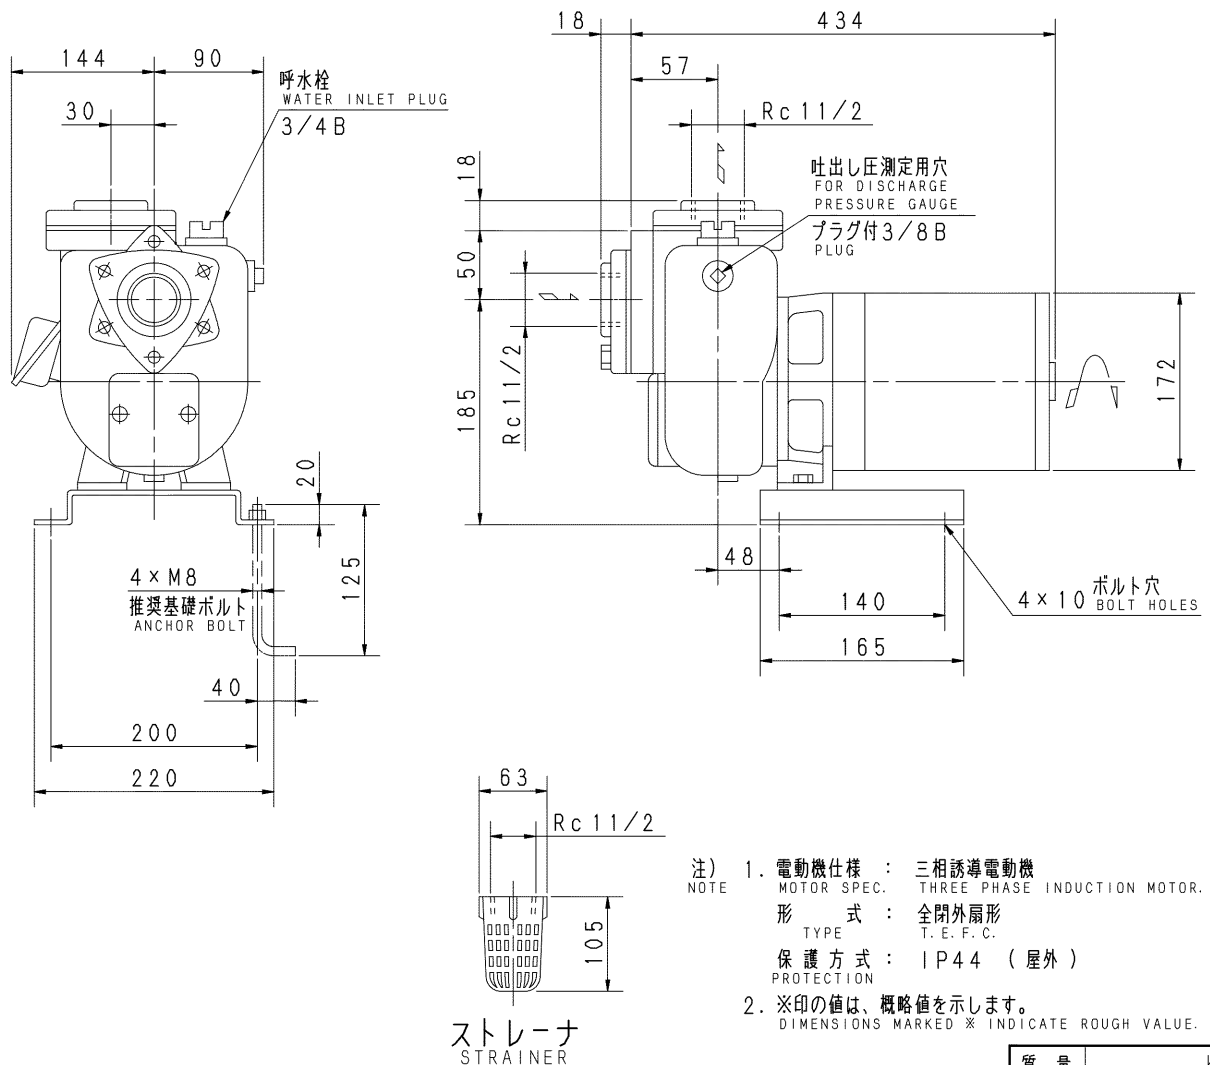

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量
MASS ※26 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V		
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10	3		出 力 kW	kW		
4	ストレーナ STRAINER	11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40SQFD6.75C 000

MSQD-D011C

000
230928