

# エバラFSS型ステンレス製渦巻ポンプ



EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor


## 外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 40X32FSS2F61.5B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

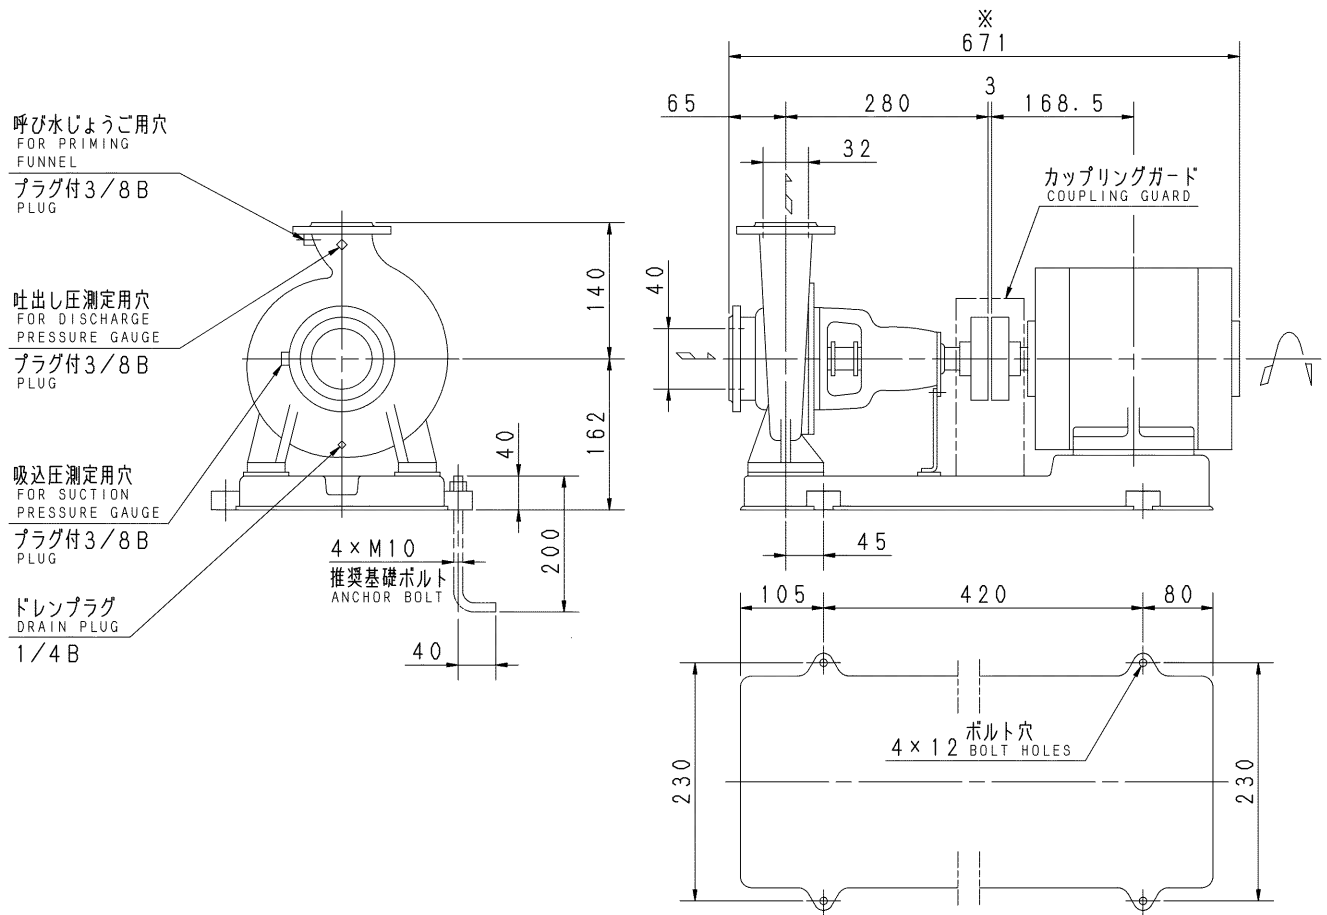

吸込フランジ  
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ  
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機  
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.  
形式 : 全閉外扇形  
TYPE T. E. F. C.  
保護方式 : IP44 (屋内)  
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。  
DIMENSIONS MARKED \* INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※51 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8		周波数 Hz	Hz		
2	カップリング SHAFT COUPLING	9	2	電圧 V	V		
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10	3	出力 kW	kW		
4		11	4	形式 TYPE			
5		12	5	メーカー MAKER			
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D40X32FSS2F61.5B1 000

MFSS-D011B

001  
150306