

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


外形寸法図 DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機名 MODEL 40DVSJ5.15A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW

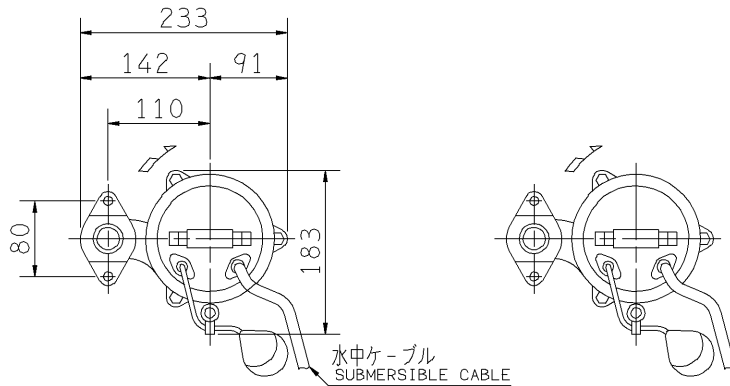

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE

極数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (mL) CAPACITY 120

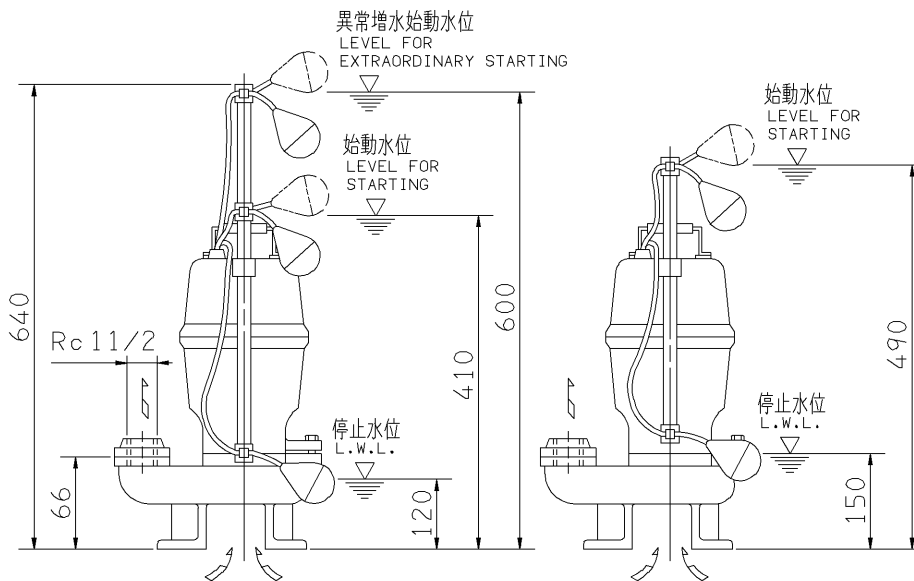

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

1号機 (DVSJ)
NO.1 PUMP

2号機 (DVSA)
NO.2 PUMP

| | | |
|------------|----|----|
| 質量 MASS | 14 | kg |
|------------|----|----|

| 標準附属品 STANDARD ACCESSORIES | | | 特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES | | | 電動機 MOTOR | | 特殊仕様 SPECIAL SPEC. | |
|-------------------------------|--------------------------------|----|------------------------------|--|--|--------------|----|-----------------------|--|
| 1 | 地上銘板 NAME PLATE | 8 | 1 | | | 周波数 Hz | Hz | | |
| 2 | 相フランジ COMPANION FLANGE | 9 | 2 | | | 電圧 V | V | | |
| 3 | 水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE | 10 | 3 | | | 出力 kW | kW | | |
| 4 | | 11 | 4 | | | 形式 TYPE | | | |
| 5 | | 12 | 5 | | | メーカー MAKER | | | |
| 6 | | 13 | 6 | | | | | | |
| 7 | | 14 | 7 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|----|-----|
| 御注文主 CUSTOMER | | | | 機器番号 ITEM NO. | | | |
| 御使用先 FINAL USER | | | | 機器名称 ITEM NAME | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 | QTY |
| | | | | min ⁻¹ | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D40DVSJ5.15A 001

MDVSJ-D021A

170124