

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 40DVSJ5.15SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

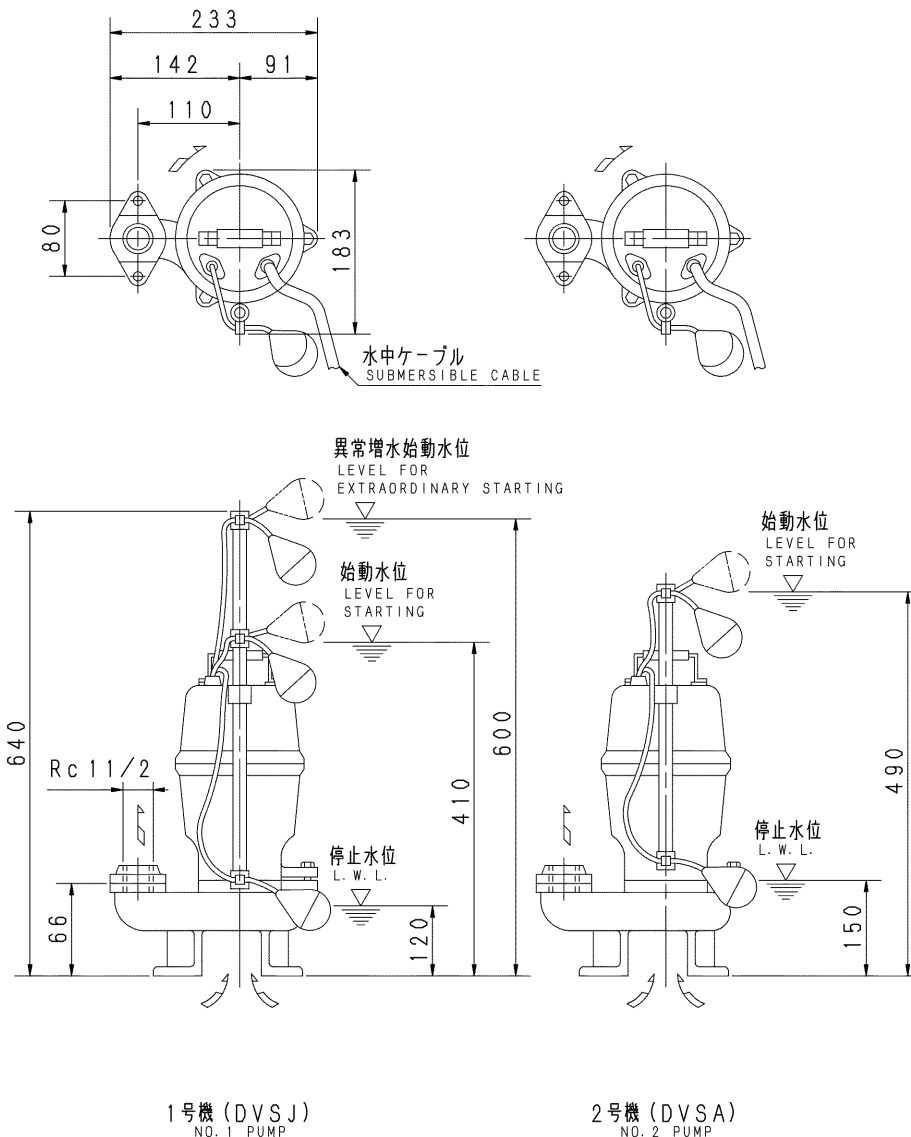

電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機

SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL

タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

120

注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

質 量	14	kg
MASS		

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2			電 圧	V	V			
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW			
4		11	4			形 式	TYPE				
5		12	5			メーカ	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER					機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER					機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番	SER. NO.	機 名 MODEL			吐出し量	CAPACITY	全揚程	TOTAL HEAD	同期速度	SPEED	出 力 OUTPUT
									min-1		数 量 QTY



EBARA

EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40DVSJ5.15SA 002

MDVSJ-D0111A

000
230913