



トッパンナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


浸出性能基準適合品

機名 40EVMS1167.5

周波数 60 Hz 出力 7.5 kW
FREQUENCY OUTPUT

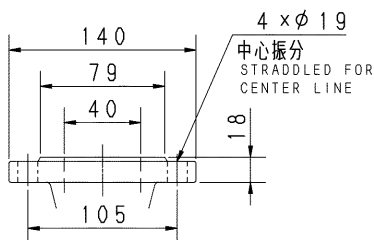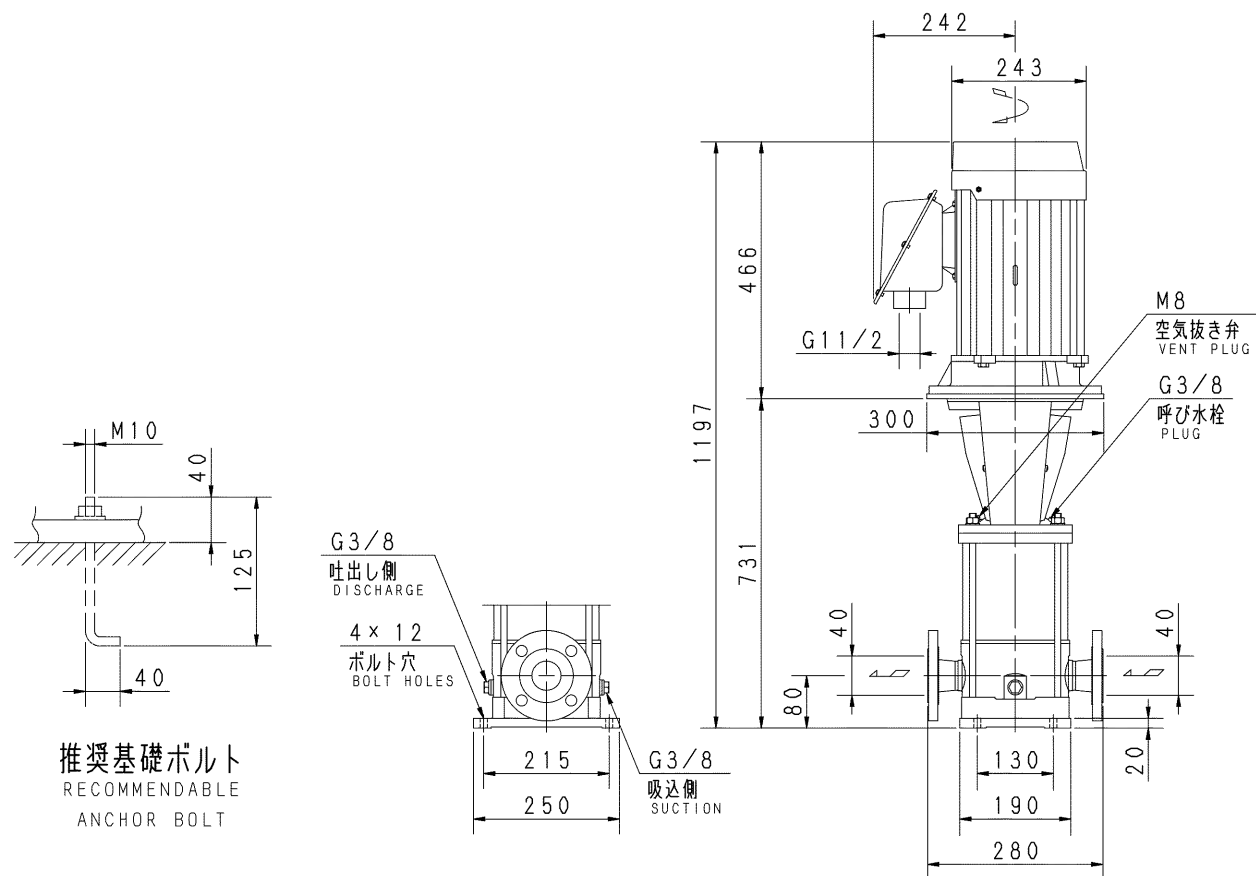

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

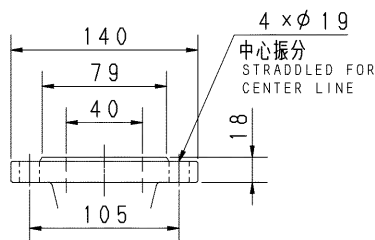

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP55 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS	※98	kg
------------	-----	----

標準 附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別 附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	9	2		電 圧 V	V		
3	10	3		出 力 kW	kW		
4	11	4		形 式 TYPE			
5	12	5		メーカー MAKER			
6	13	6					
7	14	7					

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME					
往原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY		
				min ⁻¹				