

エバラEVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor



外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品


機 名
MODEL 40EVMSL16.75

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 0.75 kW

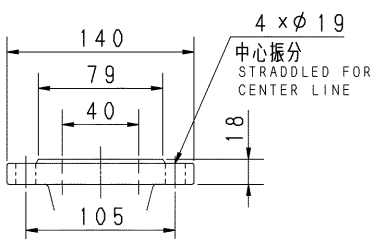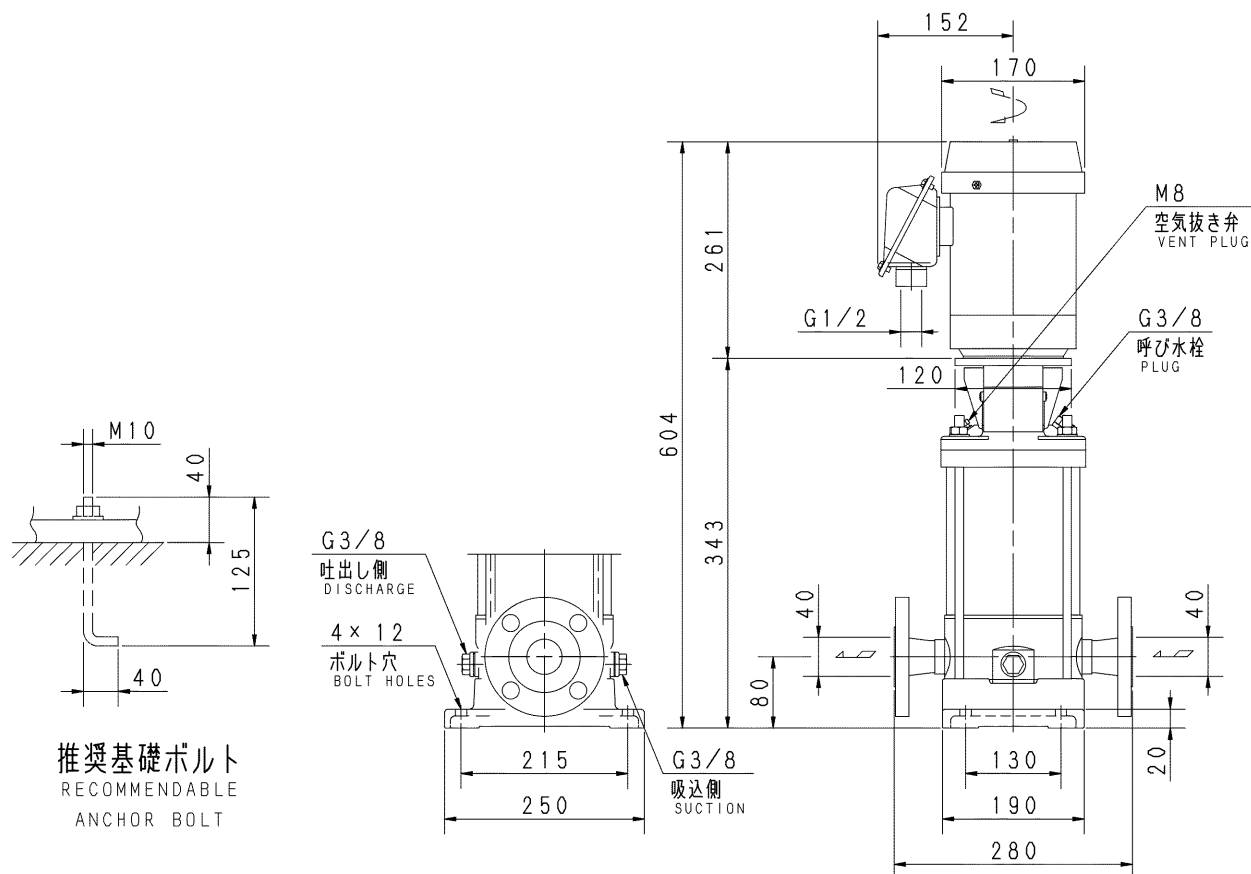

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

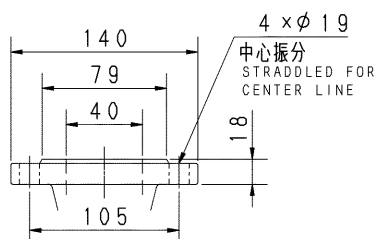

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP55 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量
MASS ※36 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	8		1		周波数 Hz	Hz	
2	9		2		電 圧 V	V	
3	10		3		出 力 kW	kW	
4	11		4		形 式 TYPE		
5	12		5		メーカー MAKER		
6	13		6				
7	14		7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min-1		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D40EVMSL16.75 002

MEVMSL-D012

000
230912