

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS




トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 40EVMSL362.2

周波数 60 Hz 出力 2.2 kW
FREQUENCY OUTPUT

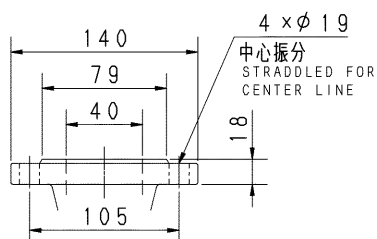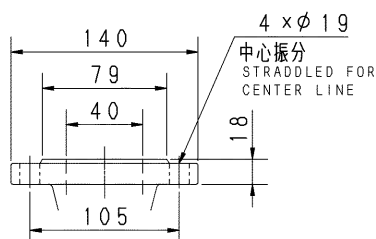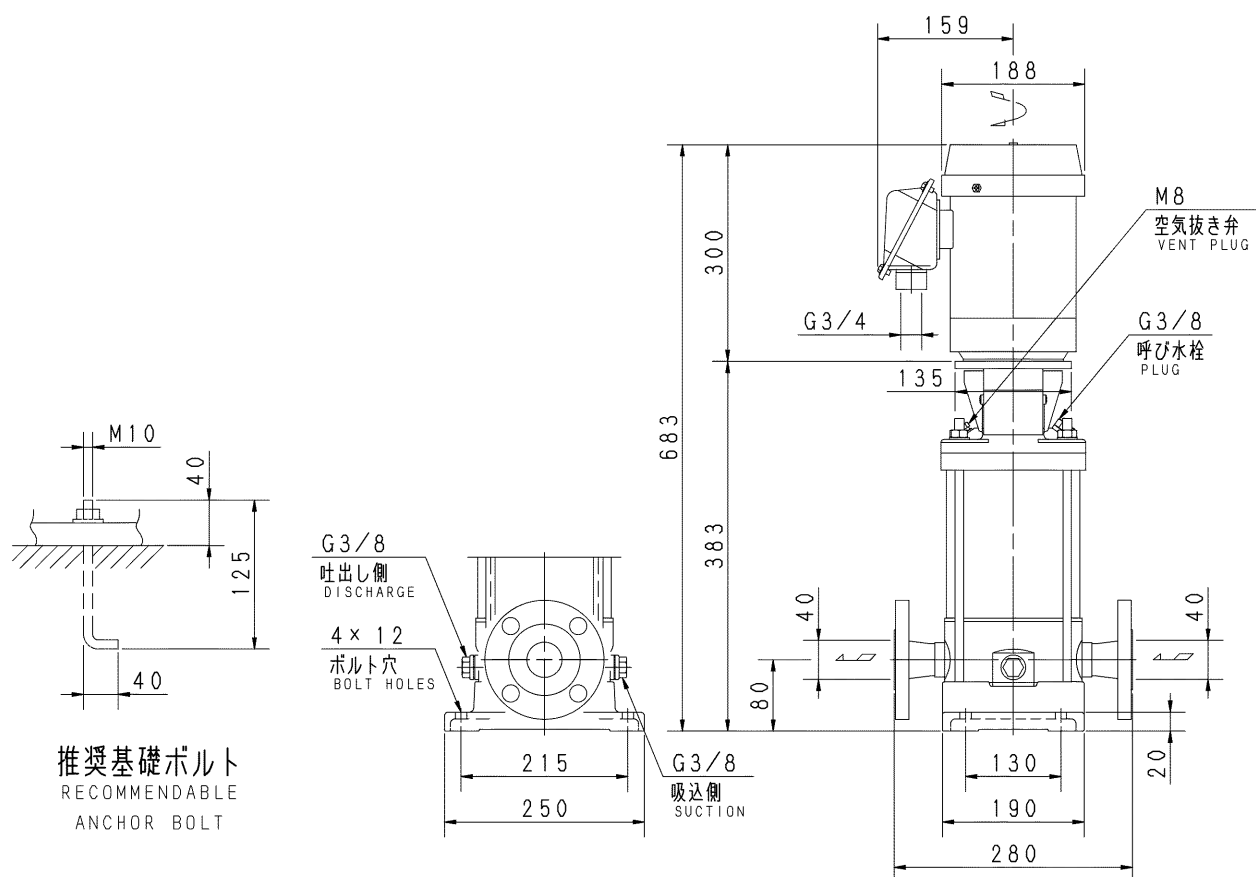

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
 NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
 形 式 : 全閉外扇形
 TYPE T. E. F. C.
 保護方式 : IP55 (屋外)
 PROTECTION
 2. ※印の値は、概略値を示します。
 DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質 量 MASS	※ 4 4	kg
-------------	-------	----

標準 附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別 附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1		8	1			周波数 Hz	Hz		
2		9	2			電 圧 V	V		
3		10	3			出 力 kW	kW		
4		11	4			形 式 TYPE			
5		12	5			メーカ MAKER			
6		13	6						
7		14	7						

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q' T Y