

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 50(40)DWV6.25SA

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW

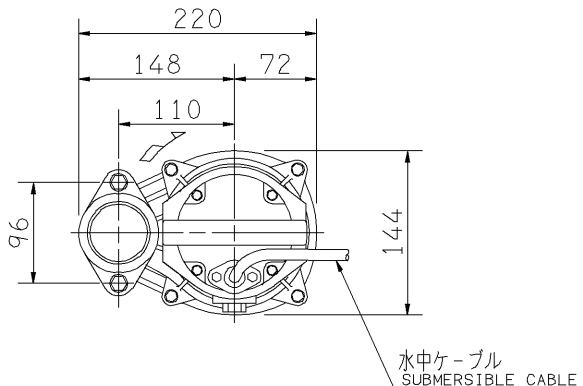

電動機仕様

MOTOR SPEC.

单相誘導電動機
SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE

極数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL


容量 (mL) CAPACITY 310

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

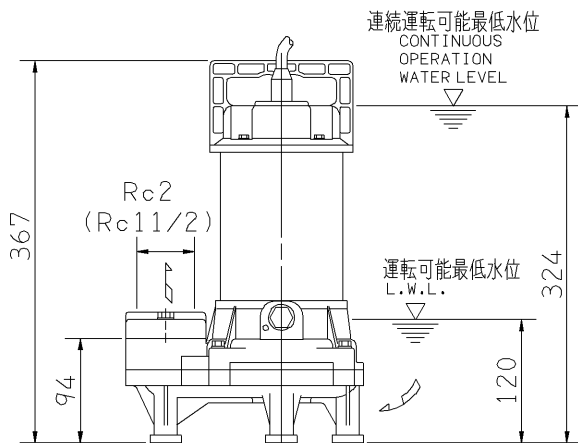

質量 MASS 6.7 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	φ50 相フランジ φ50 COMPANION FLANGE	9	2		電圧 V	V		
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出力 kW	kW		
4	φ40 相フランジ φ40 COMPANION FLANGE	11	4		形式 TYPE			
5		12	5		メーカー MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主
CUSTOMER
御使用先
FINAL USER

機器番号
ITEM NO.
機器名称
ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D50(40)DWV6.25SA 000

MDWV-D021A

010820