


エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機名 MODEL 50DV2A61.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

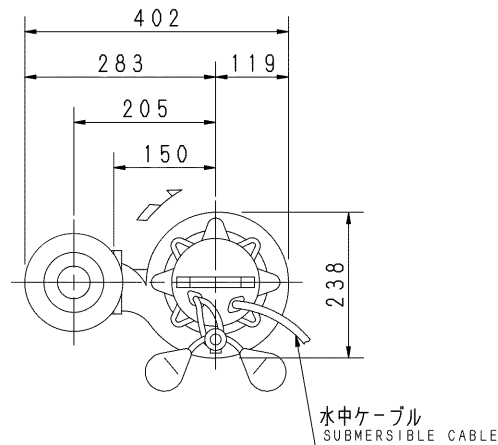

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油

LUBRICATING OIL

タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

650



注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

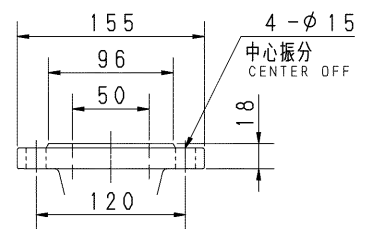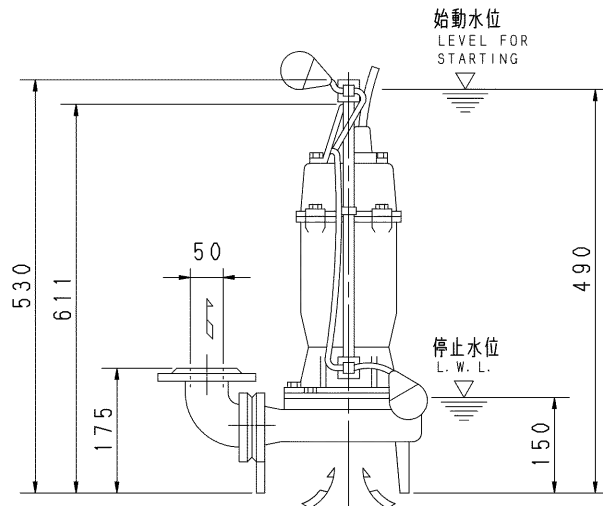

吐出しフランジ

DISCHARGE FLANGE

質量 MASS 35 kg

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電圧	V	V			
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出力	kW	kW			
4		11	4			形式	TYPE				
5		12	5			メーカー	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			機器名称 ITEM NAME		
御使用先 FINAL USER			吐出し量 CAPACITY			全揚程 TOTAL HEAD		
往原製番 SER. NO.			機名 MODEL			同期速度 SPEED		
						出力 OUTPUT		
						数量 Q'TY		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D50DV2A61.5A1 000

MDV2A-D022

000
230912