

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS



外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 50DVSJ5.4B
MODEL

周波数 50 Hz
FREQUENCY
出力 0.4 kW
OUTPUT

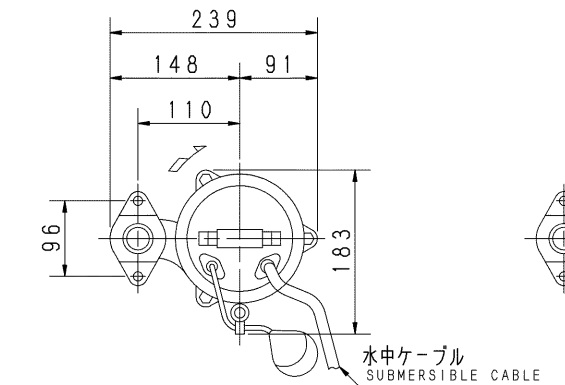

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式
TYPE

乾式水中形
DRY TYPE

極 数
POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵



PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油
LUBRICATING OIL

タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (ml)
CAPACITY

180

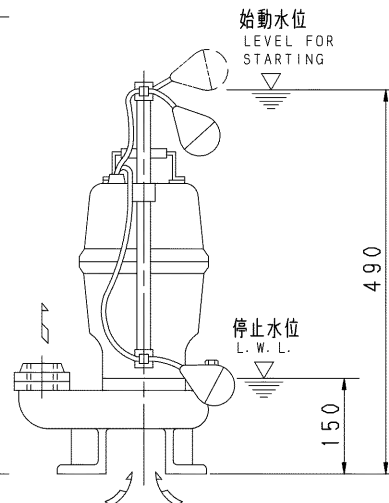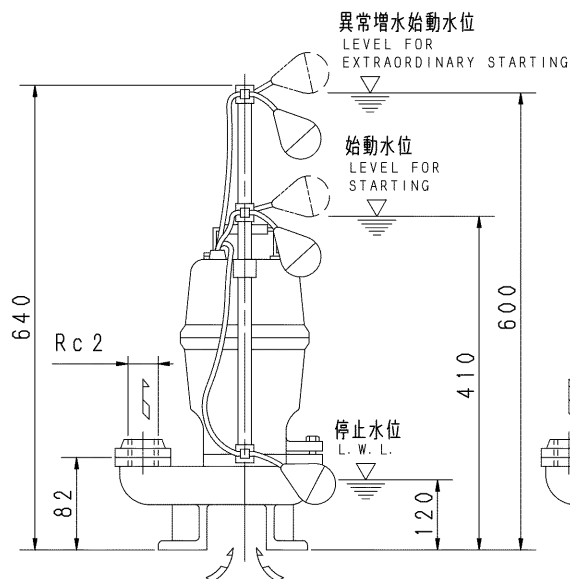

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

質 量 MASS	19	kg
-------------	----	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR			特殊仕様 SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2			電 圧	V	V			
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW			
4		11	4			形 式	TYPE				
5		12	5			メーカ	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50DVSJ5.4B 000

MDVSJ-D0211A

000
230913