

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS



外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 50DVSJ6.4SB

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

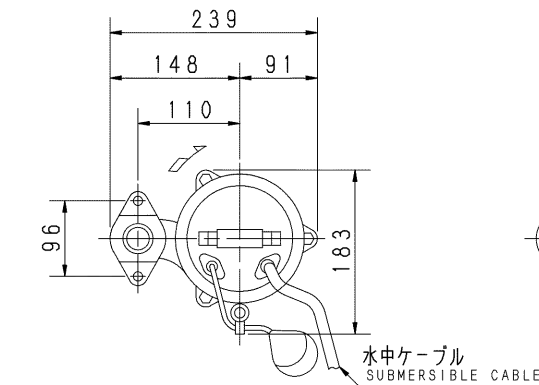

電動機仕様

MOTOR SPEC.

単相誘導電動機

SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL


容量 (ml)

CAPACITY

180

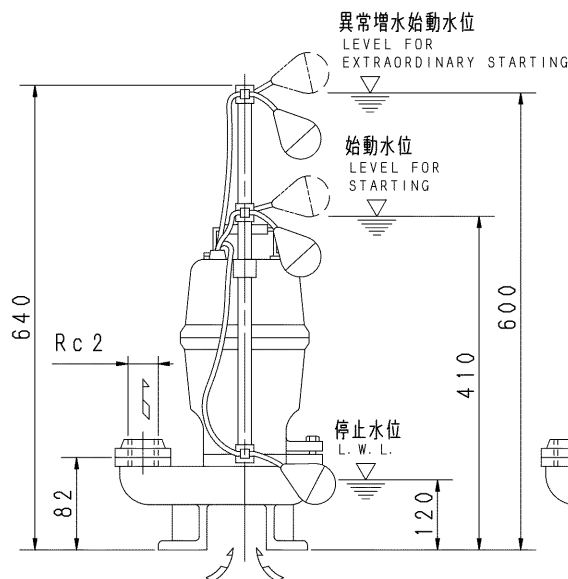

1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

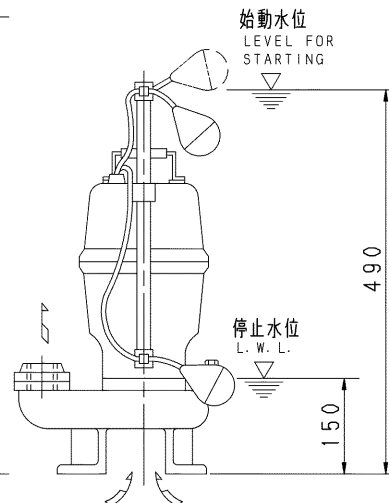

2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

質 量	20	kg
MASS		

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2			電 圧	V	V			
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW			
4		11	4			形 式	TYPE				
5		12	5			メーカ	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER					機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER					機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番	SER. NO.	機 名 MODEL			吐出し量	CAPACITY	全揚程	TOTAL HEAD	同期速度	SPEED	出 力 OUTPUT
									min-1		数 量 Q'TY



EBARA

EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50DVSJ6.4SB 000

MDVSJ-D0111A

000
230913