

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS



トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


機 名
MODEL 50MSQ553.7C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 3.7 kW

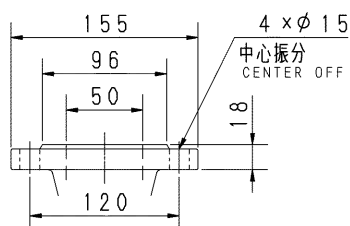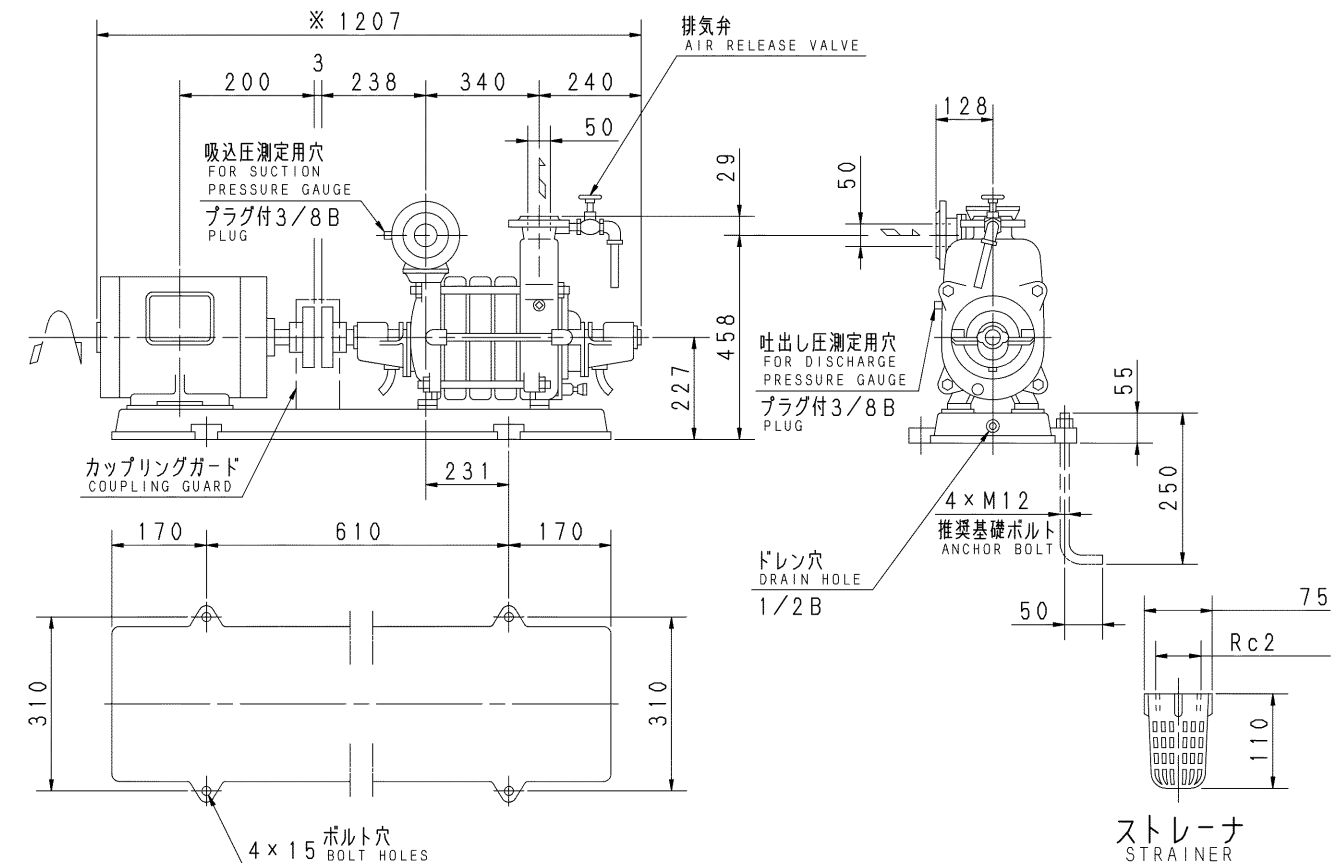

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

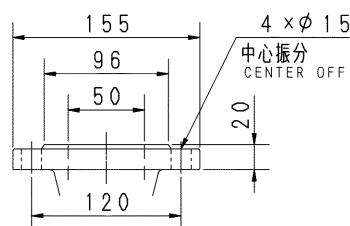

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保 護 方 式 : IP44 (屋内)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。
USE LUBRICATING OIL FOR BEARING ISO VG-46.

質 量
MASS ※209 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V		
3	カップリング SHAFT COUPLING	10	3		出 力 kW	kW		
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11	4		形 式 TYPE			
5	排気弁 AIR RELEASE VALVE	12	5		メーカ MAKER			
6	ストレーナ STRAINER	13	6					
7	ガスケット GASKET	14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q'TY		
				min ⁻¹				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50MSQ553.7C 000

MMSQ-D011B1

002
230928