

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS


トッランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

機 名
MODEL 50SQED6.75C

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 0.75 kW

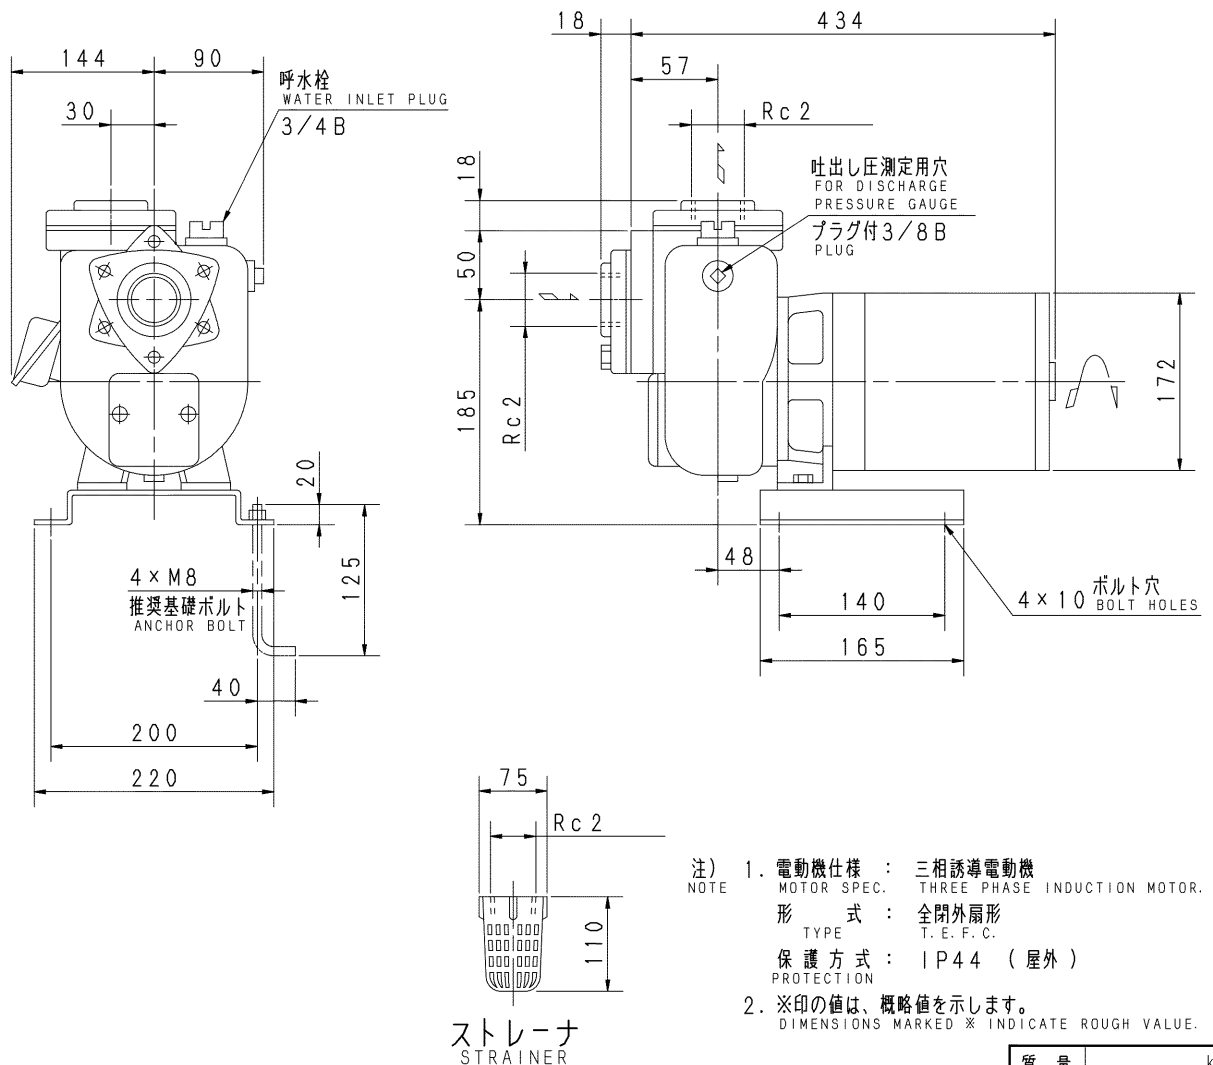

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量
MASS ※27 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V		
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10	3		出 力 kW	kW		
4	ストレーナ STRAINER	11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50SQED6.75C 000

MSQD-D011C 000
230928