

エバラEVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS


浸出性能基準適合品

機名 MODEL 50EVMSL12618


周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

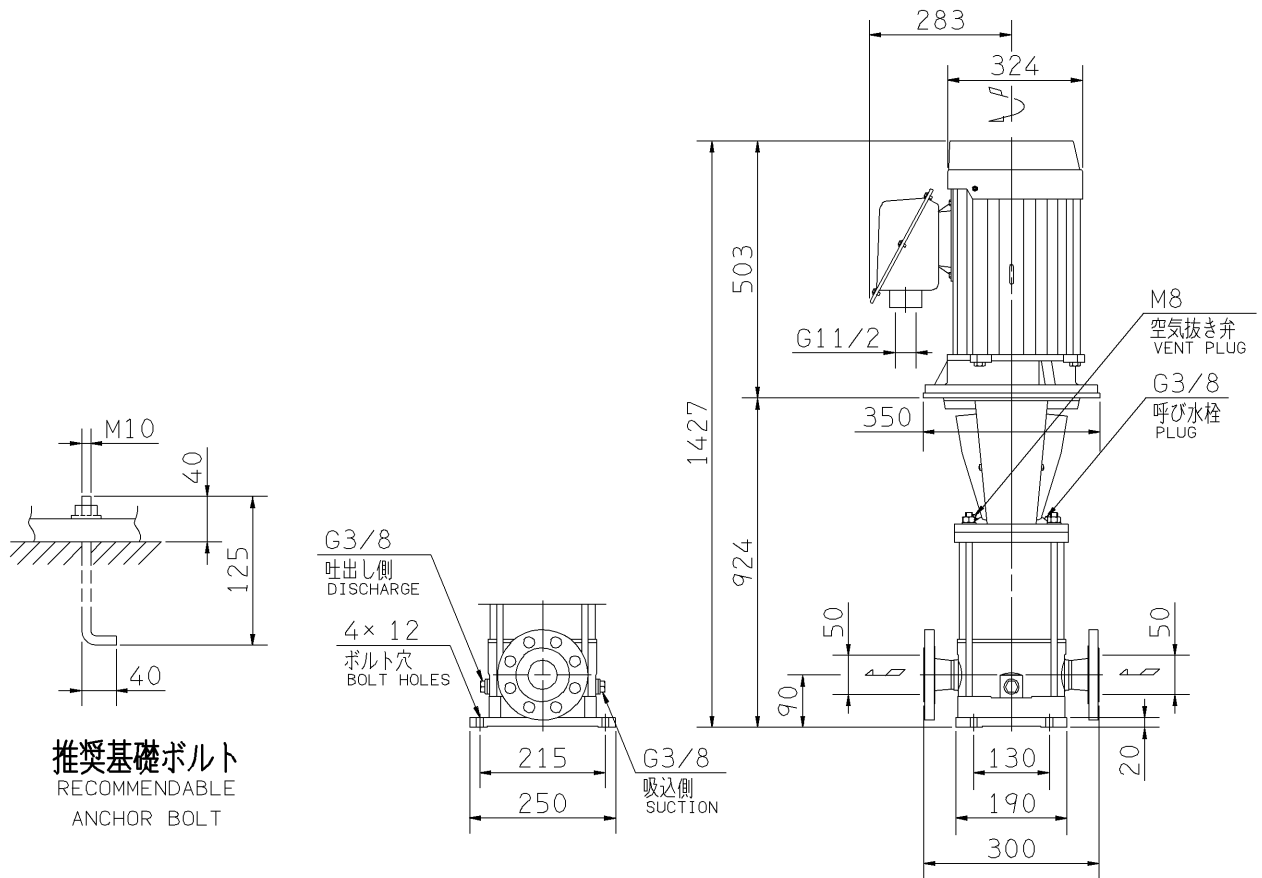

推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT

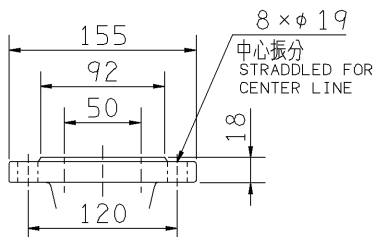

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

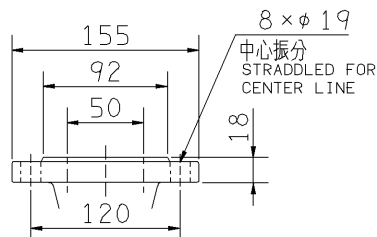

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 : 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C.
保護方式 : IP55 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※170 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	9	2		電圧 V	V	
3	10	3		出力 kW	kW	
4	11	4		形式 TYPE		
5	12	5		メーカー MAKER		
6	13	6				
7	14	7				

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED min ⁻¹		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D50EVMSL12618

001

MEVMSL-D031

170220