

エバラEVMSL型ステンレス製立形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品


機名 MODEL 50EVMSL7615

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

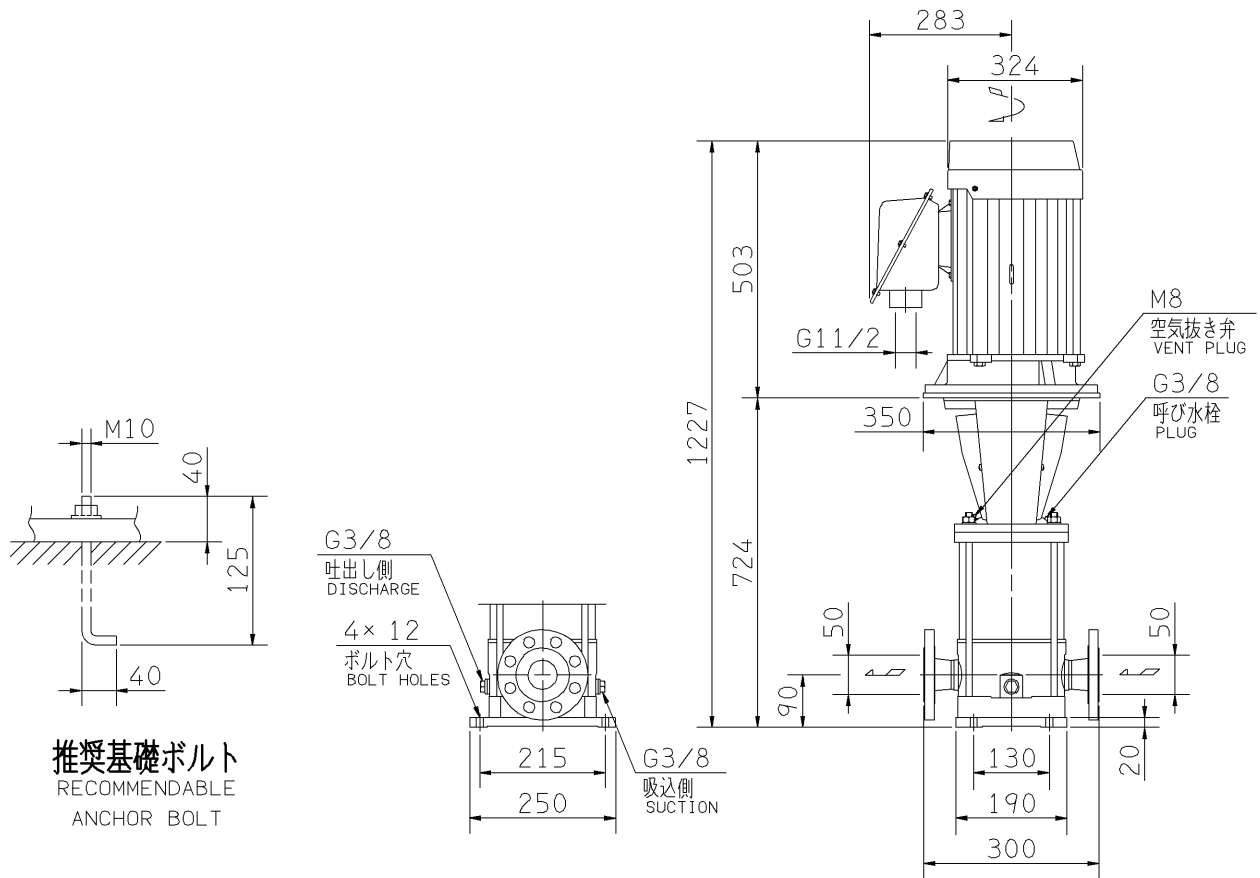

推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT

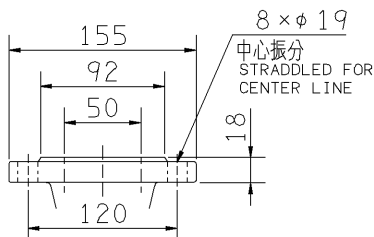

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

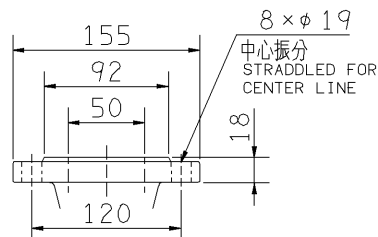

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 : 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C.
保護方式 : IP55 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※150 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	9	2		電圧 V	V		
3	10	3		出力 kW	kW		
4	11	4		形式 TYPE			
5	12	5		メーカー MAKER			
6	13	6					
7	14	7					

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D50EVMSL7615 001

MEVMSL-D031

170220