

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ



EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor


外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 50X40FSEDN5.4E 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

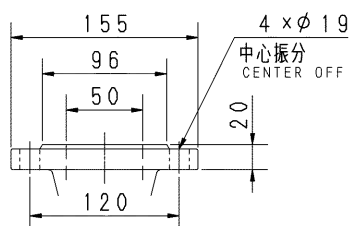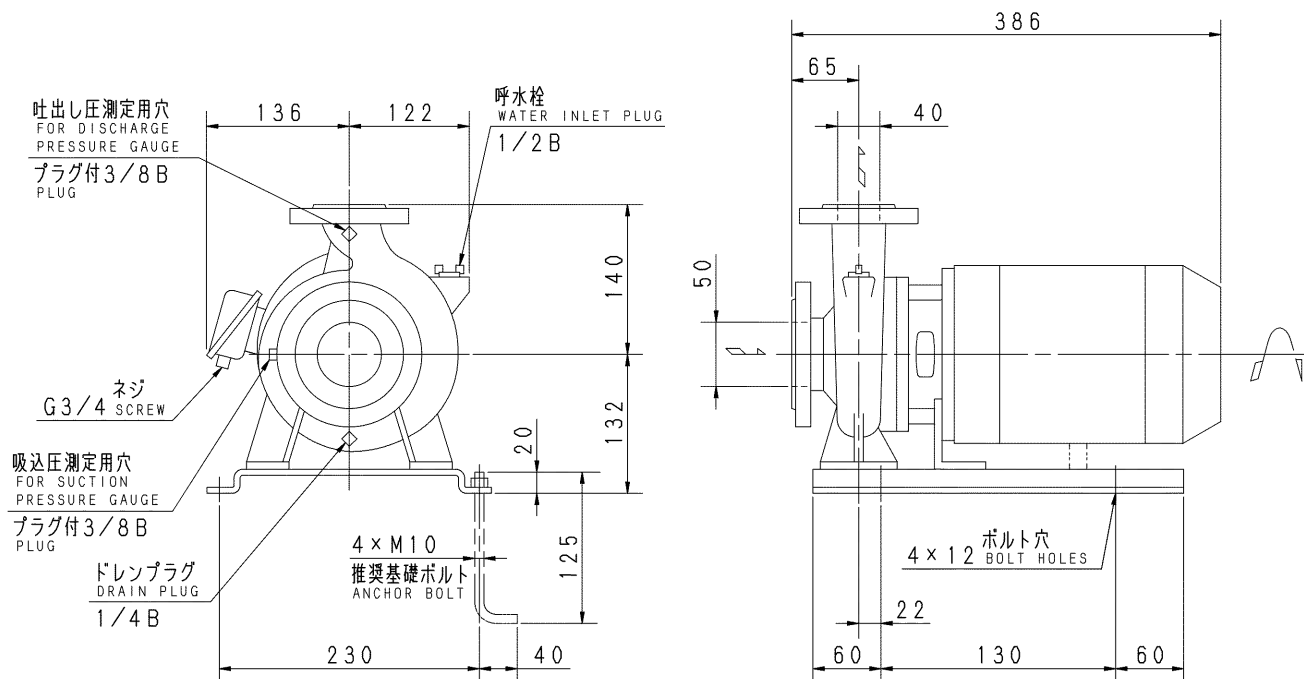

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

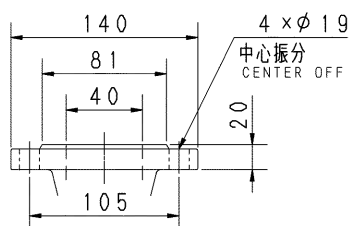

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
 形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
 保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
 2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※23 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	単独ベース SINGLE BASE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9	2		電 圧 V	V	
3	ガスケット GASKET	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50X40FSEDN5.4E1 001

MFSDN-D011E3

000
230912