


エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図
DIMENSIONS

機名 50DVS5.25S
MODEL

周波数 50 Hz
FREQUENCY

出力 0.25 kW
OUTPUT

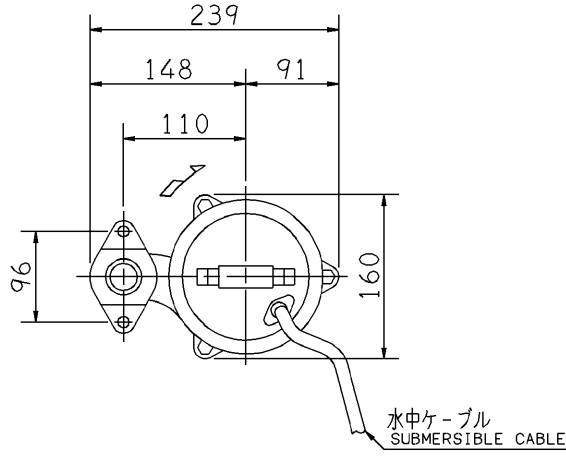

電動機仕様
MOTOR SPEC.

単相誘導電動機
SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

極数 2
POLE


電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 タービン油 32
LUBRICATING OIL TURBINE OIL

容量 (mL) 120
CAPACITY

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。
NOTE IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

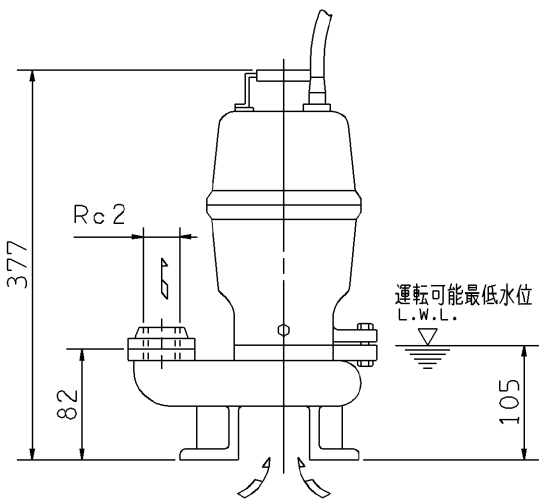

質量 15 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吊り下げロープ ROPE	9	2		電圧 V	V	
3	相フランジ COMPAJION FLANGE	10	3		出力 kW	kW	
4	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形式 TYPE		
5		12	5		メーカー MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q. TY	
				min-1			