


EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

DIMENSIONS

機名 MODEL 50DVSA6.25S

周波数 60 Hz 出力 0.25 kW
FREQUENCY OUTPUT

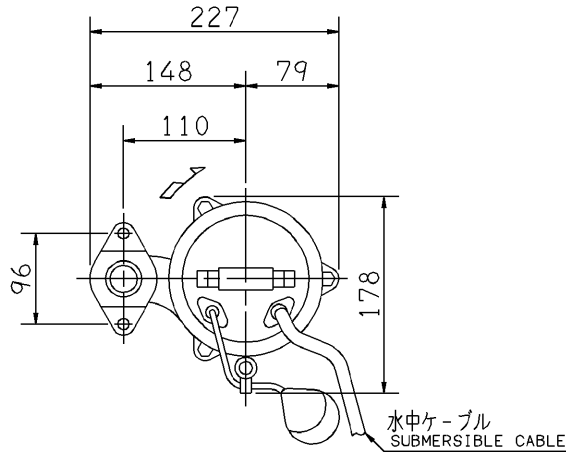

電動機仕様

MOTOR SPEC.

單相誘導電動機
SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.


形式
TYPE

極 数 2
POLE

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 タービン油 32
LUBRICATING OIL TURBINE OIL

容量 (mL) 120
CAPACITY

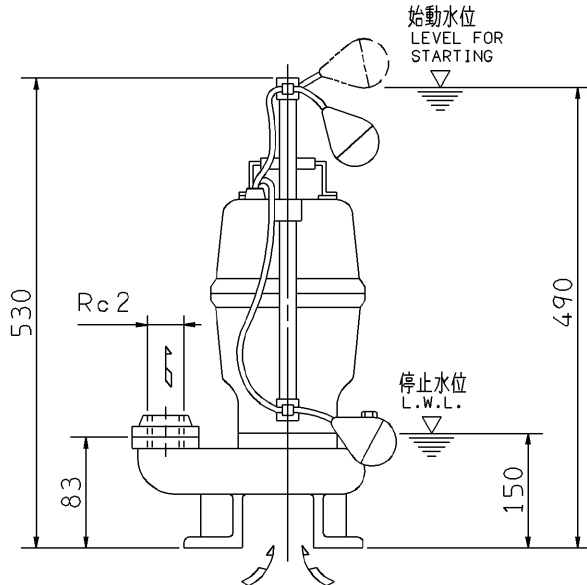

注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
NOTE 10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

質 量 MASS	16 kg
-------------	-------

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8		1		周波数 Hz	Hz		
2	吊り下げロープ ROPE	9		2		電 圧 V	V		
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10		3		出 力 kW	kW		
4	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	11		4		形 式 TYPE			
5		12		5		メーカ MAKER			
6		13		6					
7		14		7					

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min-1	数量 Q'TY