

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS



外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 50DVSJ5.25A

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

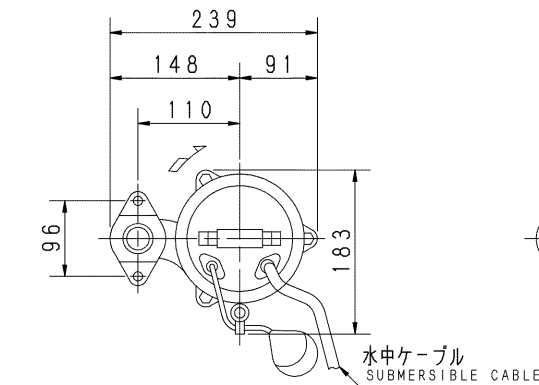

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL


容量 (ml)

CAPACITY

120

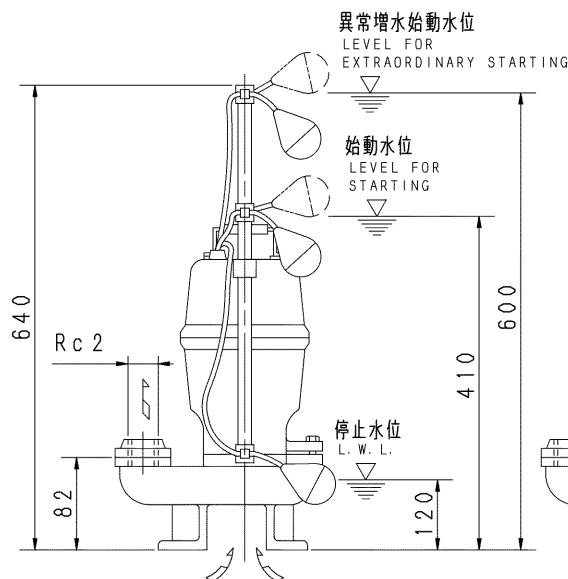

1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

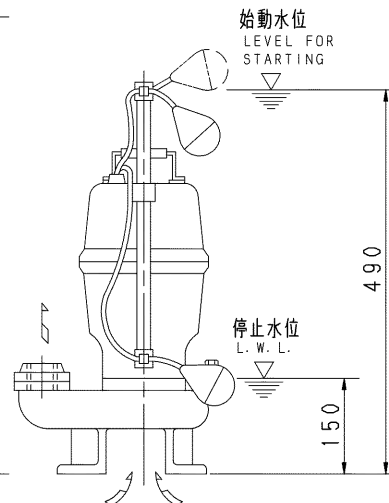

2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

質 量 MASS	15	kg
-------------	----	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電 圧 V	V		
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50DVSJ5.25A 002

MDVSJ-D0211A

000
230913