


エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図
DIMENSIONS


電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 50DVSJ6.25S
MODEL

周波数 60 Hz 出力 0.25 kW
FREQUENCY OUTPUT

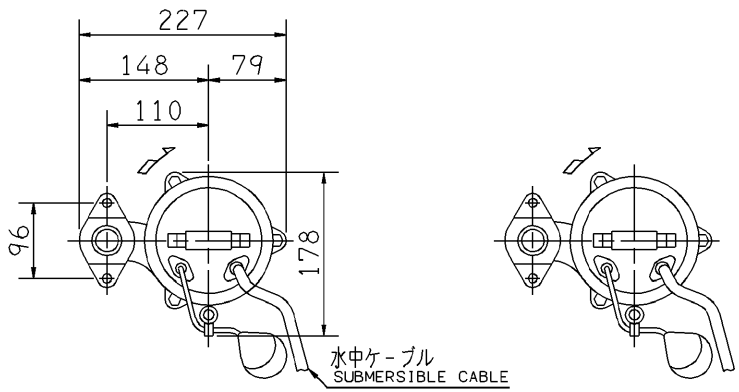

電動機仕様
MOTOR SPEC.
単相誘導電動機
SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE
極 数 2
POLE
電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE
潤 滑 油 タービン油 32
LUBRICATING OIL TURBINE OIL
容量 (mL) 120
CAPACITY

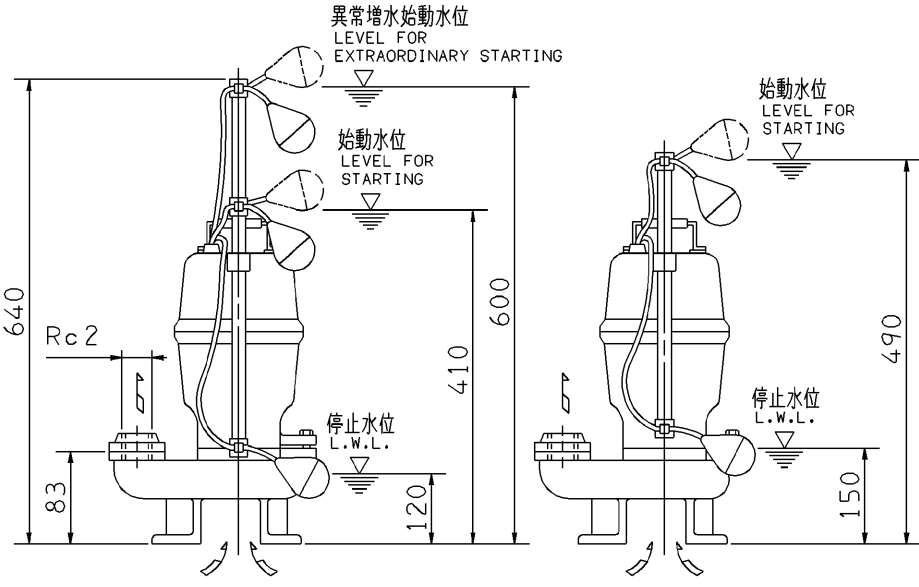

注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

1号機 (DVSJ) NO.1 PUMP 2号機 (DVSA) NO.2 PUMP

質 量 MASS	16	kg
-------------	----	----

標準 附属 品 STANDARD ACCESSORIES			特別 附属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吊り下げロープ ROPE	9	2		電 圧 V	V	
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10	3		出 力 kW	kW	
4	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME		
			吐出し量CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL				min-1		