



エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図
DIMENSIONS


電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 50DVSJ6.15
MODEL


周波数 60 Hz 出力 0.15 kW
FREQUENCY OUTPUT

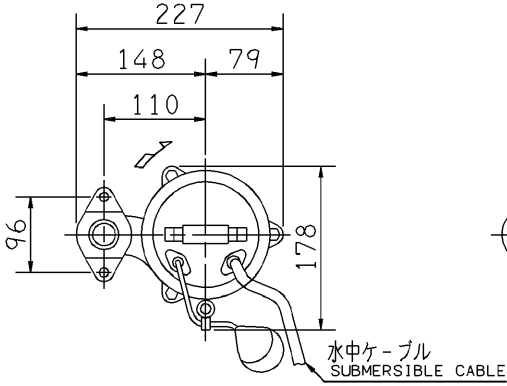

電動機仕様
MOTOR SPEC.
三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE
極数 POLE 2
電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE
潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32 TURBINE OIL
容量 (mL) CAPACITY 120

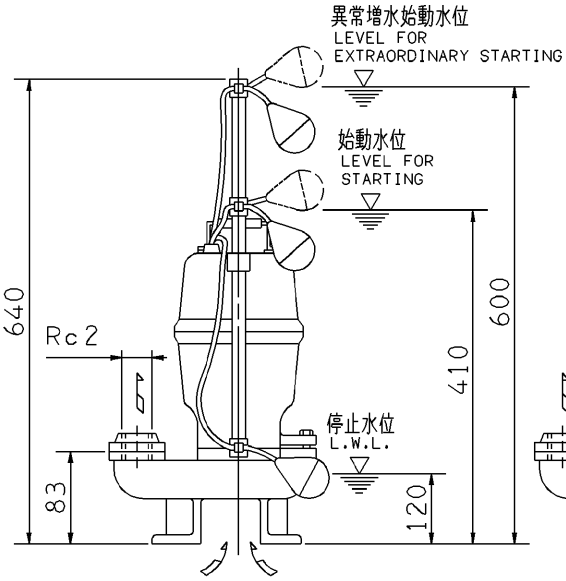

1号機 (DVSJ)
NO.1 PUMP

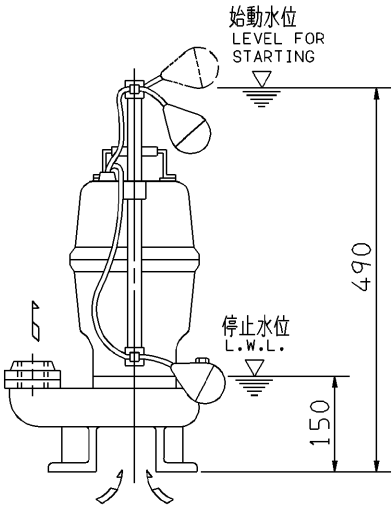

2号機 (DVSA)
NO.2 PUMP

注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

質量 MASS	14	kg
------------	----	----

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吊り下げロープ ROPE	9	2		電 圧 V	V	
3	相フランジ COMPANION FLANGE	10	3		出 力 kW	kW	
4	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メ-カ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min-1	
					数 量 Q-TY

