

エバラDN型汚水用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 50DNA5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

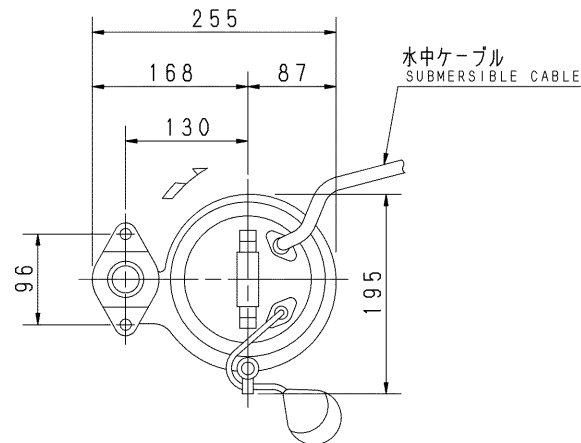

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形 式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE

極 数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (ml) CAPACITY 180

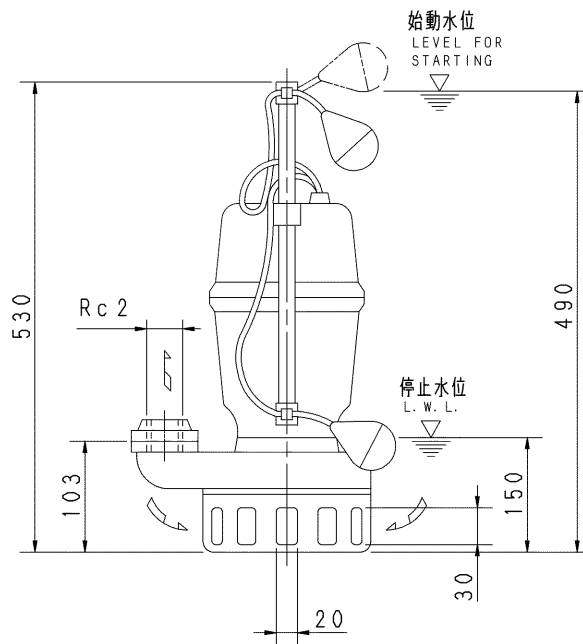

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

質 量 MASS 18 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR			特殊仕様 SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数 Hz		Hz			
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2			電 圧 V		V			
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力 kW		kW			
4		11	4			形 式 TYPE					
5		12	5			メーカ MAKER					
6		13	6								
7		14	7								

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			機器名称 ITEM NAME		
御使用先 FINAL USER	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT	数量 QTY		
荏 原 製 番 SER. NO.								



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D50DNA5.4 004

MDNA-D022 000
230908