

エバラDML型マンホール用水中ポンプ（吸込ノズル付）

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH SUCTION NOZZLE)

外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 65DML26.75C

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式

乾式水中形

TYPE

DRY TYPE

極数

4

POLE

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油

タービン油 32



LUBRICATING OIL

TURBINE OIL

容量 (ml)

920

CAPACITY

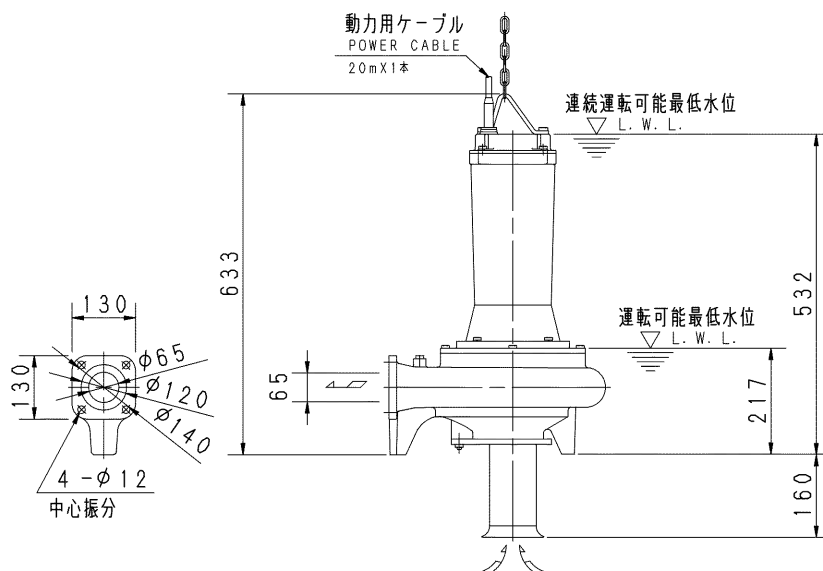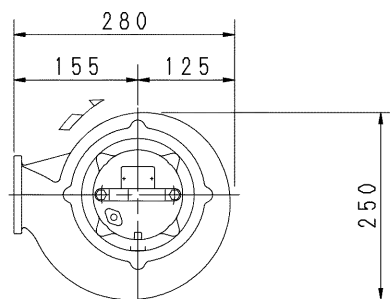

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

3. 本ポンプは、着脱装置併用でご利用ください。

PLEASE USE THIS PUMP BY USING TOGETHER THE QUICK DISCHARGE CONNECTOR.

質量 52 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	吸込ノズル SUCTION NOZZLE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	相フランジ DISCHARGE FLANGE	9	2		電圧 V	V		
3	動力用ケーブル 20m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出力 kW	kW		
4	地上銘板 NAME PLATE	11	4		形式 TYPE			
5		12	5		メーカー MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY		
				min-1				



EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D65DML26.75C 000

MDML2-D012B

002
230908