

エバラDN型汚水用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 65DNA51.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

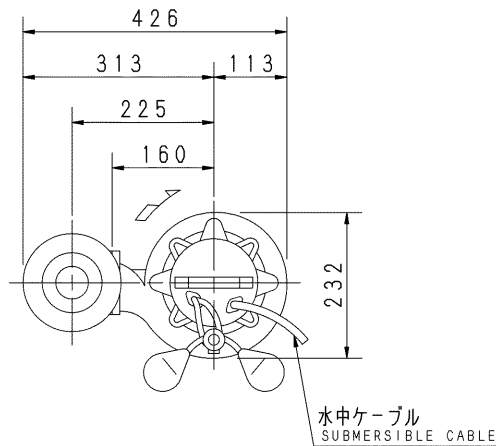

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

650

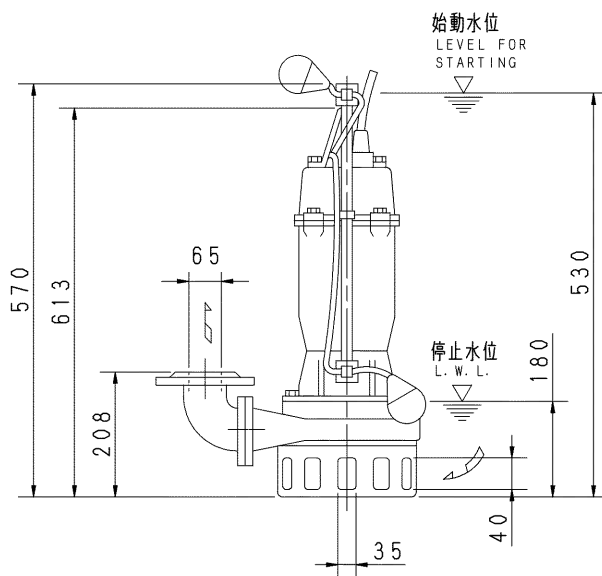


注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

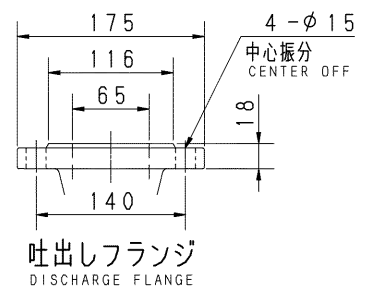

質 量 37 kg
MASS

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電 圧	V	V			
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW			
4		11	4			形 式	TYPE				
5		12	5			メーカ	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' T Y
				min-1		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DNA51.5A 000

MDNA-D032 000
230912