

エバラDN型汚水用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 65DNA61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

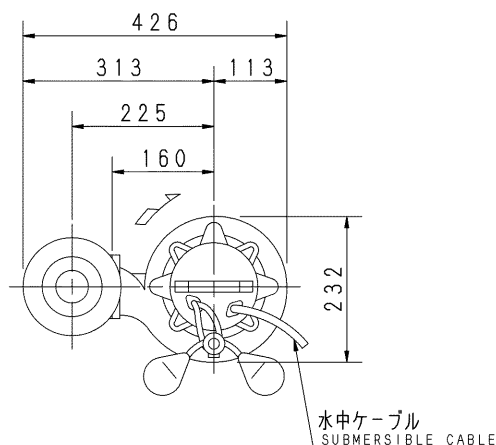

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

650

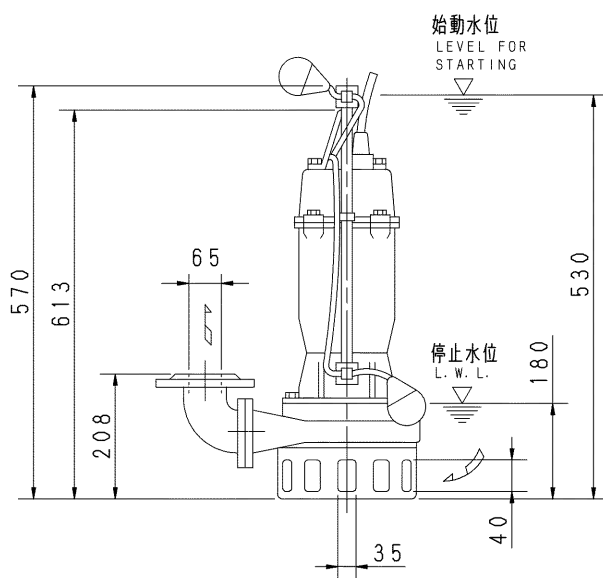


注) 1. 停止水位での連続運転時間は、10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE AT STOP WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW START WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

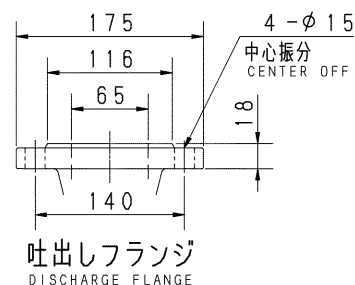

質 量 37 kg
MASS

標準附属品			特別附属品		電動機		特殊仕様	
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES		MOTOR		SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V		
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			出力 OUTPUT		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			数量 Q'TY		
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DNA61.5A 000

MDNA-D032

000
230912