

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


外形寸法図 DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名
MODEL 65DNJ62.2A

周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 2.2 kW

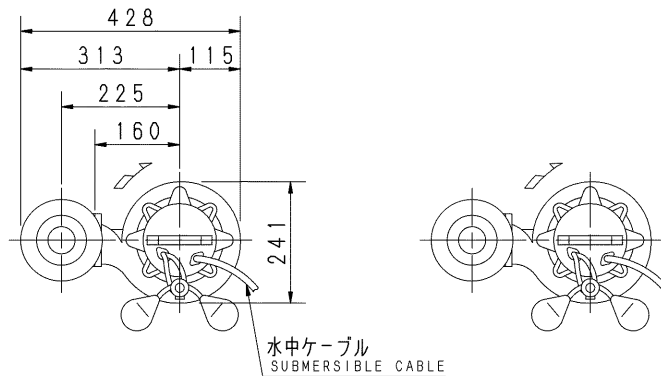

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

乾式水中形

TYPE

DRY TYPE

極 数

2

POLE

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

タービン油 32

LUBRICATING OIL


TURBINE OIL

容量 (ml)

1650

CAPACITY


異常増水始動水位

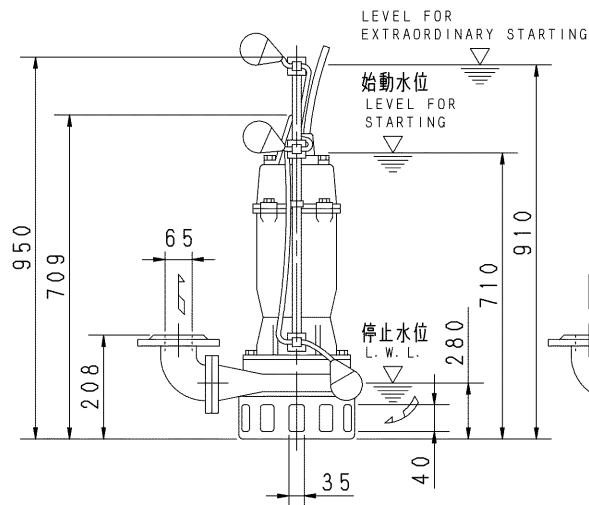

1号機 (DNJ)
NO. 1 PUMP

始動水位

LEVEL FOR
STARTING

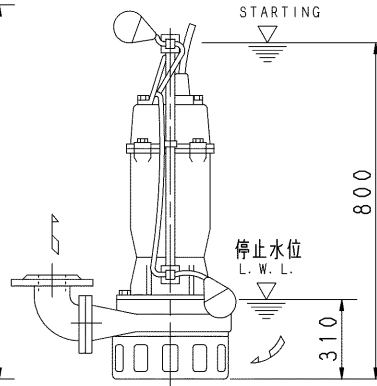


2号機 (DNA)
NO. 2 PUMP

注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

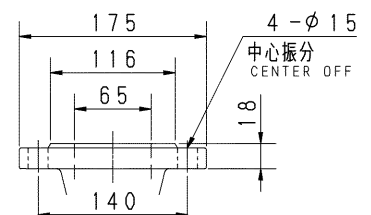

吐出しフランジ

DISCHARGE FLANGE

質 量
MASS 56 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DNJ62.2A 000

MDNJ-D032

000
230912