


エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機名 MODEL 65DVSA52.2A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

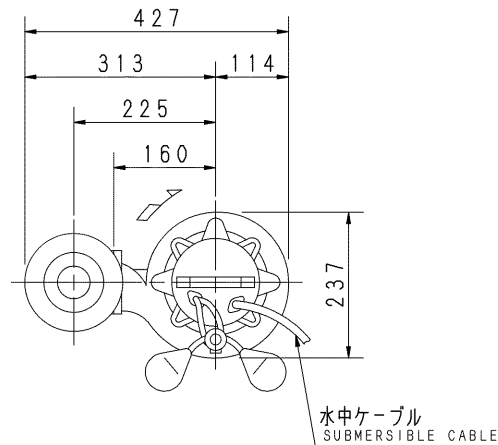

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油

LUBRICATING OIL

タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

1180



注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

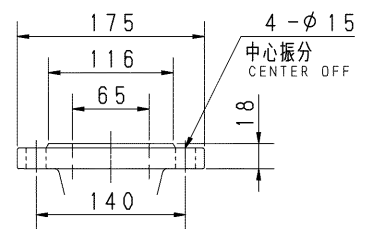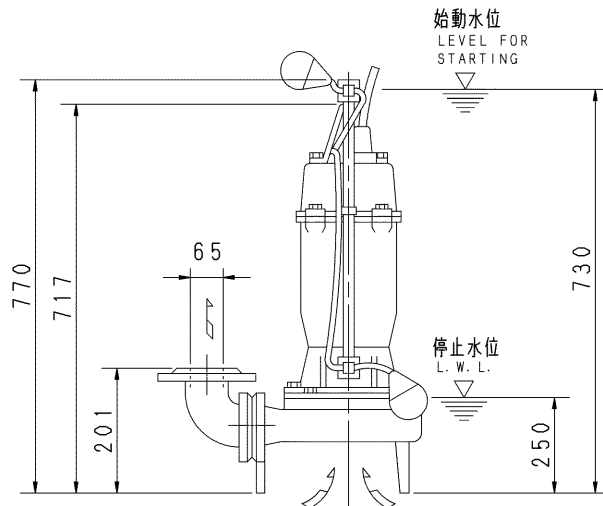

吐出しフランジ

DISCHARGE FLANGE

質量 51 kg
MASS

標準附属品			特別附属品			電動機		特殊仕様	
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR		SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電圧	V	V	
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出力	kW	kW	
4		11	4			形式	TYPE		
5		12	5			メーカー	MAKER		
6		13	6						
7		14	7						

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			機器名称 ITEM NAME			
御使用先 FINAL USER			吐出し量 CAPACITY			全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL						min-1		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D65DVSA52.2A1 000

MDVSA-D0311

000
230913