


エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機名 MODEL 65DVSA63.7A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

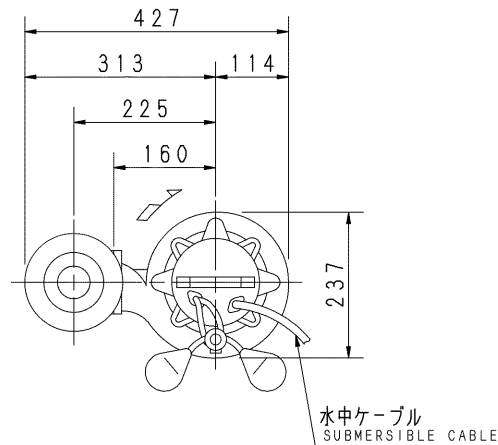

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油

LUBRICATING OIL

タービン油 32

TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

1180



注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。

NOTE

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

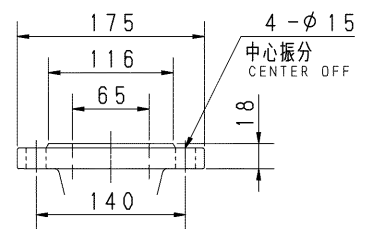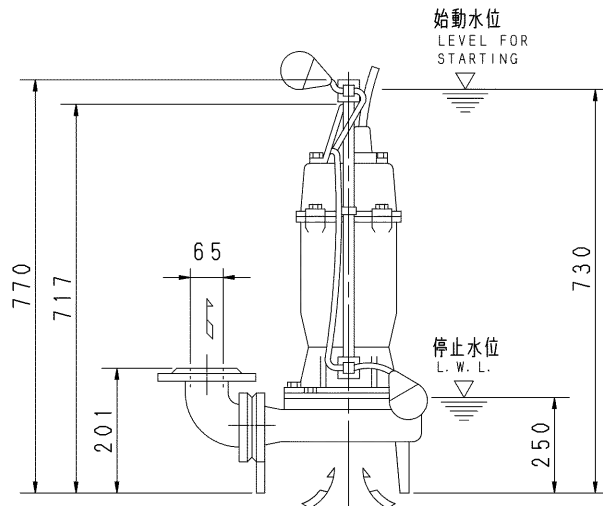

吐出しフランジ

DISCHARGE FLANGE

質量 60 kg
MASS

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電圧	V	V			
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出力	kW	kW			
4		11	4			形式	TYPE				
5		12	5			メーカー	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番	SER. NO.	機名	MODEL	吐出し量	CAPACITY	全揚程	TOTAL HEAD
						同期速度	SPEED
							min-1
						出力	OUTPUT
						数量	QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D65DVSA63.7A1 000

MDVSA-D0311

000
230913