

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 65DVSH6.75A

周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

高温仕様
HIGH TEMPERATURE

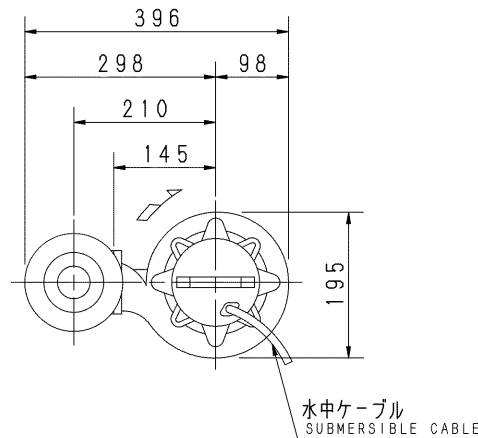

電動機仕様
MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE


極 数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 LUBRICATING OIL ロータリーコンプレッサーオイルA
ROTARY COMPRESSOR OIL A

容量 (ml) CAPACITY 180

耐熱クラス INS. CLASS F 種

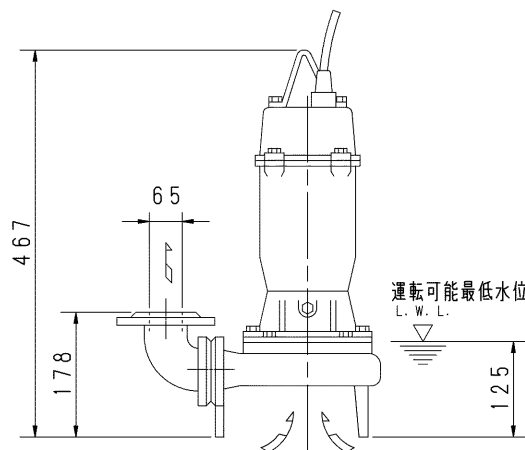


注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水位位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

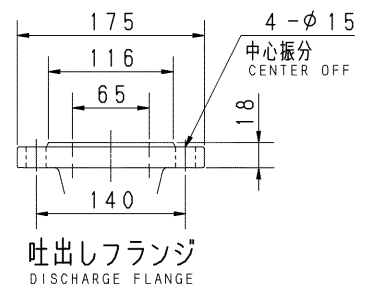

質 量 MASS 25 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR			特殊仕様 SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数 Hz		Hz			
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電 圧 V		V			
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力 kW		kW			
4		11	4			形 式 TYPE					
5		12	5			メーカ MAKER					
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			機 器 名 称 ITEM NAME		
御 使 用 先 FINAL USER			全 揚 程 TOTAL HEAD			同 期 速 度 SPEED		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DVSH6.75A 000

MDVSH-D0311 000
230913