

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機名 MODEL 65DVSJ52.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

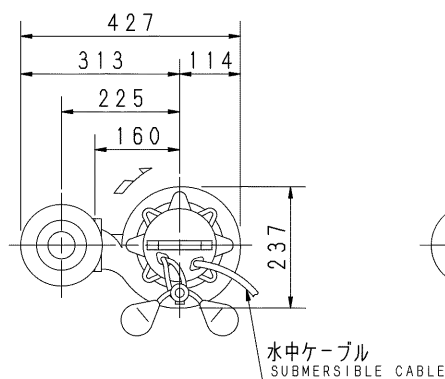

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL


容量 (ml)

CAPACITY

1180

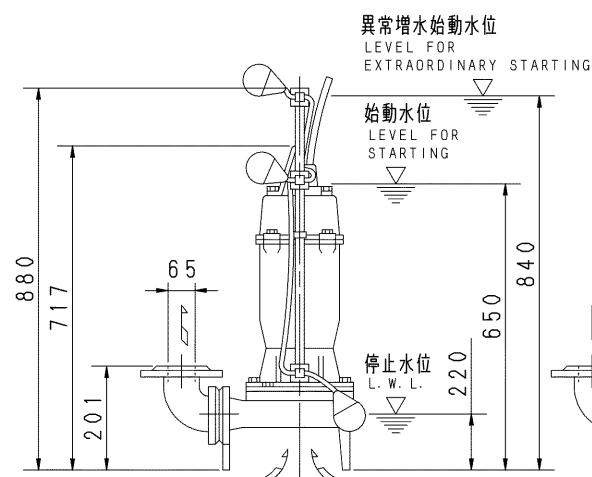


1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

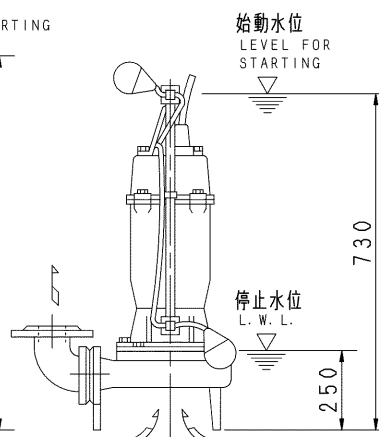

2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

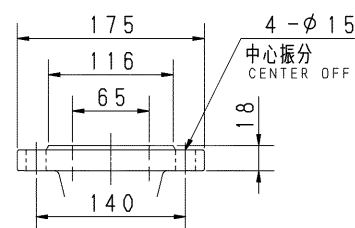

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質量 MASS 51 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電圧 V	V	
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出力 kW	kW	
4		11	4		形式 TYPE		
5		12	5		メーカー MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D65DVSJ52.2A1 000

MDVSJ-D0311 000
230913