

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図



DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 65DVSJ61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 1.5 kW

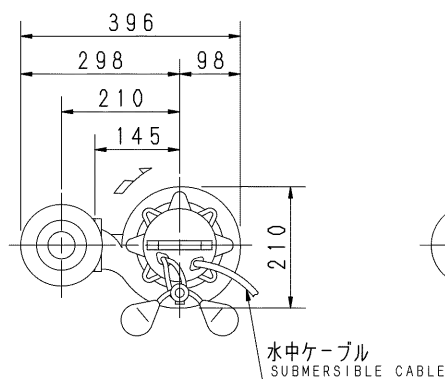

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL


容量 (ml)

CAPACITY

650

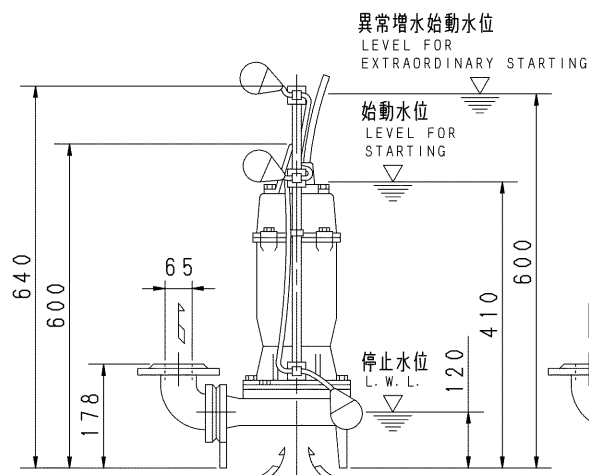

1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

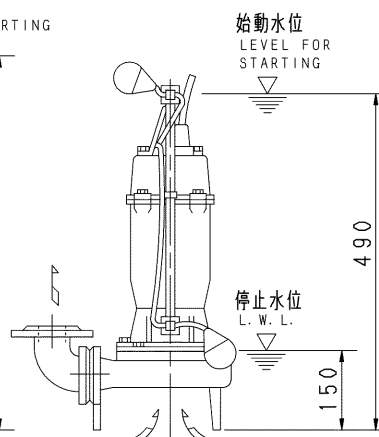


2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

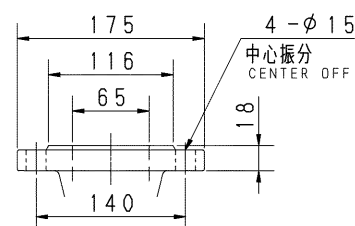

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質 量 35 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V		
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4		11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 QTY		
				min-1				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DVSJ61.5A1 000

MDVSJ-D0311 000
230913