

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図



DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 65DVSJ63.7A

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 3.7 kW

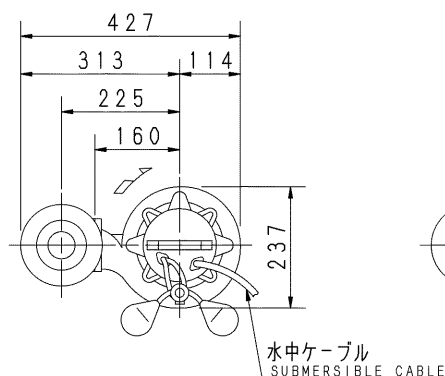

水中ケーブル
SUBMERSIBLE CABLE

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

乾式水中形

TYPE

DRY TYPE

極 数

2

POLE

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

タービン油 32


LUBRICATING OIL

TURBINE OIL


容量 (ml)

1180

CAPACITY

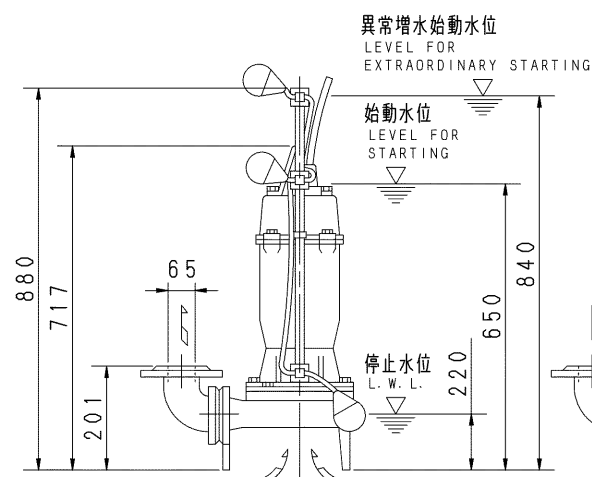


1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

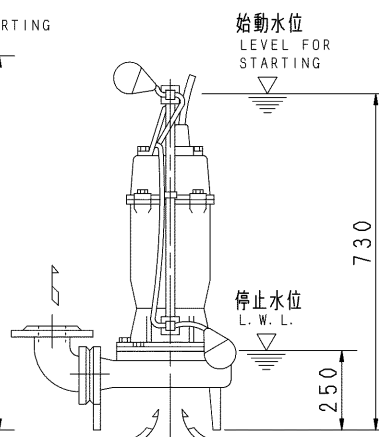

2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

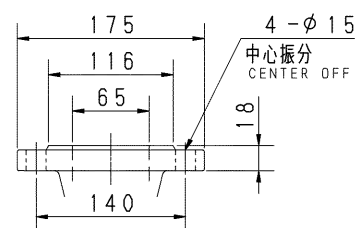

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質 量 60 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q ^{TY}



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DVSJ63.7A1 000

MDVSJ-D0311 000
230913