

エバラDVSL型ステンレス製セミボルテックス水中ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 65DVSL52.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

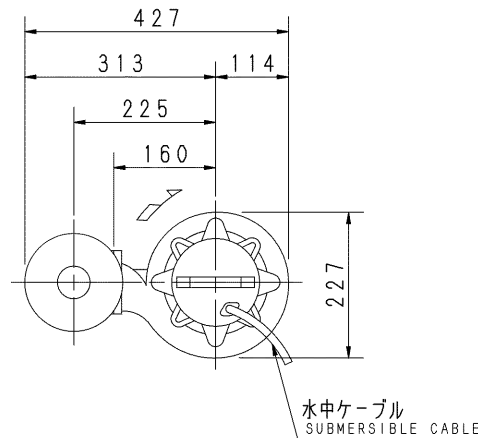

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.


形 式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE

極 数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 LUBRICATING OIL 流動パラフィン
LIQUID PARAFFIN

容量 (ml) CAPACITY 1180

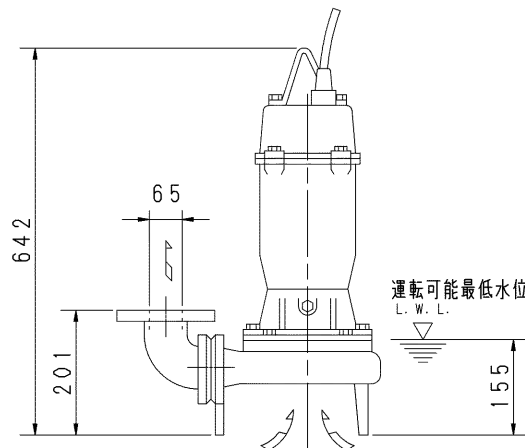


注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

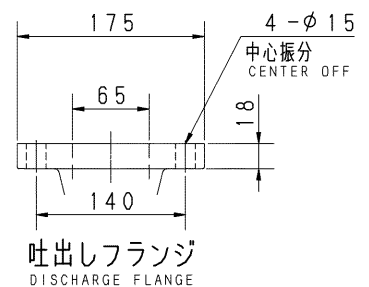

質 量 MASS 55 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電 圧 V	V		
3	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	10	3		出 力 kW	kW		
4	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形 式 TYPE			
5		12	5		メーカ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D65DVSL52.2A 000

MDVSL-D011 001
230913