

エバラFQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ

EBARA NYLON COATED SELF PRIMING PUMPS




トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

機名 MODEL 65FQN65.5D

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 5.5 kW

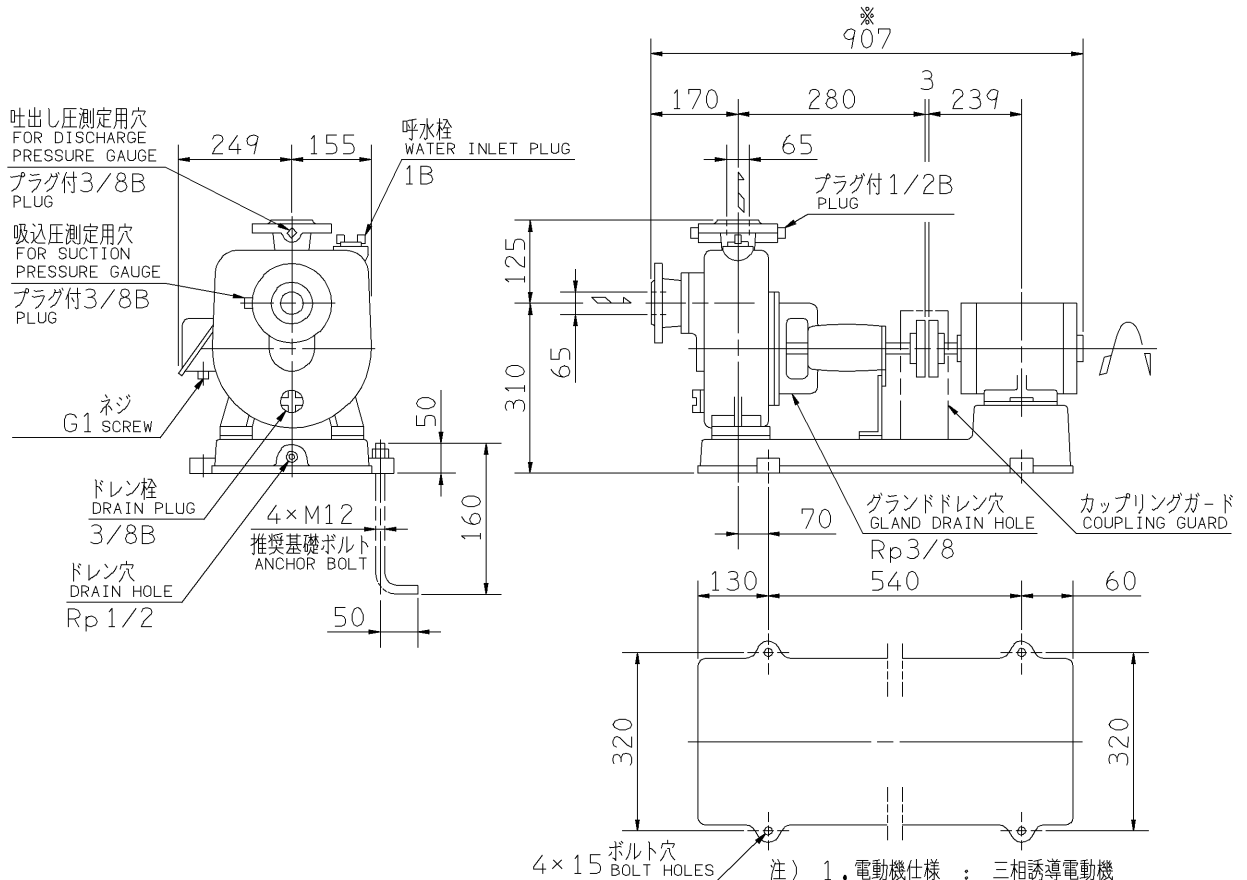

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 : 全閉外扇形
TYPE : T.E.F.C.
保護方式 : IP55 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.
3. 嵌合部、ネジ部はコーティングをしておりません。
したがってわずかにサビの発生する場合があります。
JOINT PART AND FEMALE SCREW ARE NOT COATED,
SO SLIGHT RUST MAY OCCUR.

質量 MASS ※133 kg

| 標準附属品 STANDARD ACCESSORIES | | | 特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES | | 電動機 MOTOR | | 特殊仕様 SPECIAL SPEC. | |
|-------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------|--|--------------|----|-----------------------|--|
| 1 | 共通ベース COMMON BASE | 8 | 1 | | 周波数 Hz | Hz | | |
| 2 | 吸水栓 WATER INLET PLUG | 9 | 2 | | 電圧 V | V | | |
| 3 | カップリング SHAFT COUPLING | 10 | 3 | | 出力 kW | kW | | |
| 4 | カップリングガード COUPLING GUARD | 11 | 4 | | 形式 TYPE | | | |
| 5 | | 12 | 5 | | メーカ MAKER | | | |
| 6 | | 13 | 6 | | | | | |
| 7 | | 14 | 7 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | | | | 機器番号 ITEM NO. | | | |
| 御使用先 FINAL USER | | | | 機器名称 ITEM NAME | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出し量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| | | | | min ⁻¹ | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D65FQN65.5D1 000
MFQN-D024D

161128