

エバラFSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ




EBARA NYLON COATED END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 65X50FSGDN65.5E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

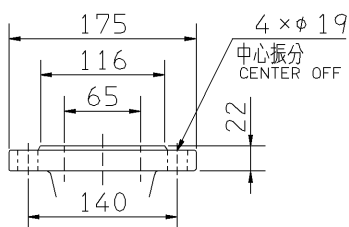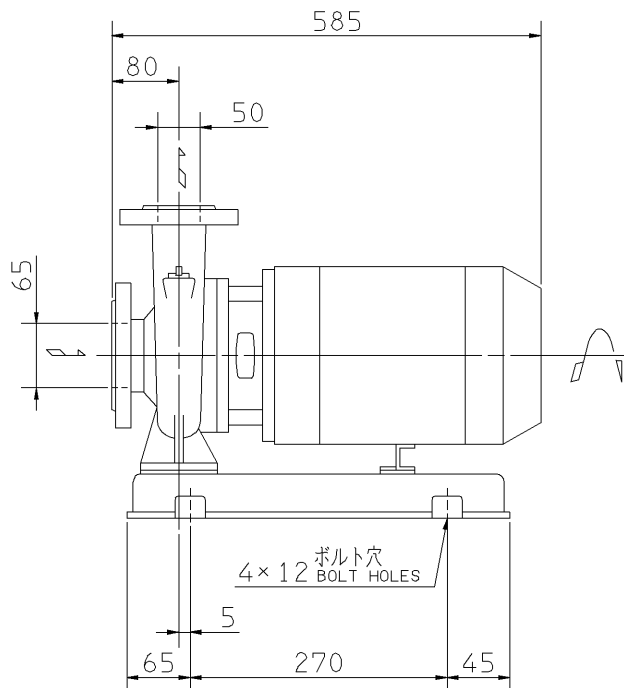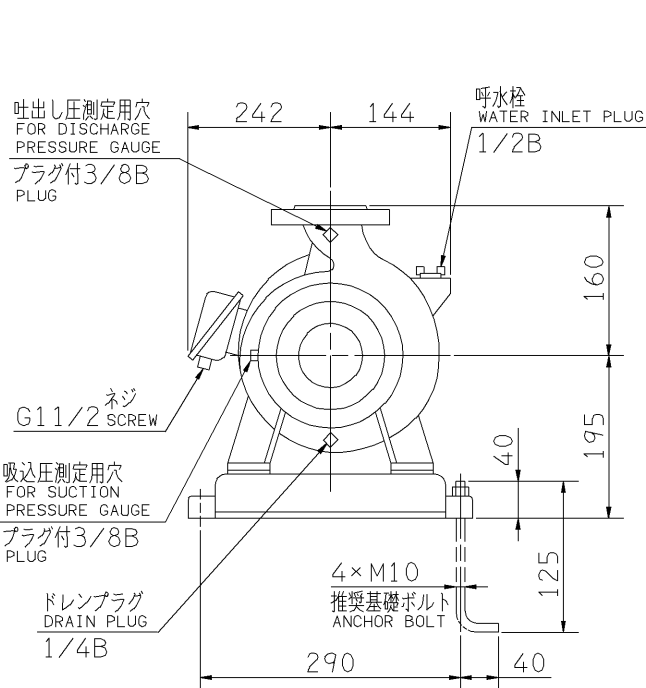

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

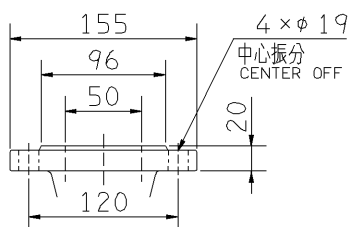

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. : THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE : T.E.F.C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED * INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS ※78 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	単独ベース SINGLE BASE	8		周波数 Hz	Hz		
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9		電 圧 V	V		
3	ガスケット GASKET	10		出 力 kW	kW		
4		11		形 式 TYPE			
5		12		メ-カ MAKER			
6		13					
7		14					

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. D65X50FSGDN65.5E 000

MFSDN-D021E

150202