エバラDML型マンホール用水中ポンプ（吸込ノズル付）
EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS （WITH SUCTION NOZZLE）

外 形 寸 法 図
DIMENSIONS

機名 MODEL 65DML263.7　　周波数 FREQUENCY 60 Hz　　出力 OUTPUT 3.7 kW

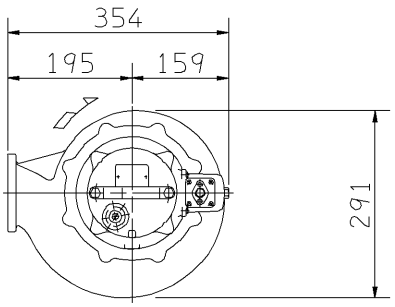

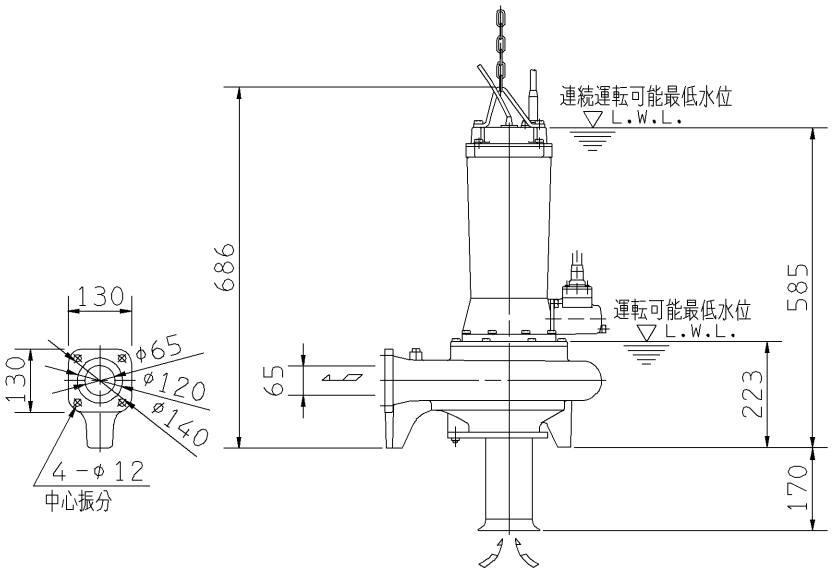

電動機仕様
MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 TYPE	乾式水中形 DRY TYPE
極数 POLE	4
電動機焼損防止装置内蔵 PROTECTOR INSTALLED INSIDE	
潤滑油 LUBRICATING OIL	タービン油 32 TURBINE OIL
容量(mL) CAPACITY	1100

注) NOTE
1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.
2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.
3. 本ポンプは、着脱装置併用でご使用ください。
PLEASE USE THIS PUMP BY USING TOGETHER THE QUICK DISCHARGE CONNECTOR.

質量 MASS	80 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	吸込ノズル SUCTION NOZZLE	8		1		周波数 Hz	Hz	
2	相フランジ DISCHARGE FLANGE	9		2		電圧 V	V	
3	動力用ケーブル 20m SUBMERSIBLE CABLE	10		3		出力 kW	kW	
4	浸水検知器用ケーブル 20m LEAKEAGE DETECTOR CABLE	11		4		形式 TYPE		
5	温度検知器用ケーブル 20m THERMAL DETECTOR CABLE	12		5		メーカ MAKER		
6	地上銘板 NAME PLATE	13		6				
7		14		7				

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO.	D65DML263.7	001

MDML2-D011

EBARA

EBARA CORPORATION

170124