エバラFDP型ステンレス製片吸込渦巻ポンプ
EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 65X50FDGP65.5E　周波数 FREQUENCY 60 Hz　出力 OUTPUT 5.5 kW

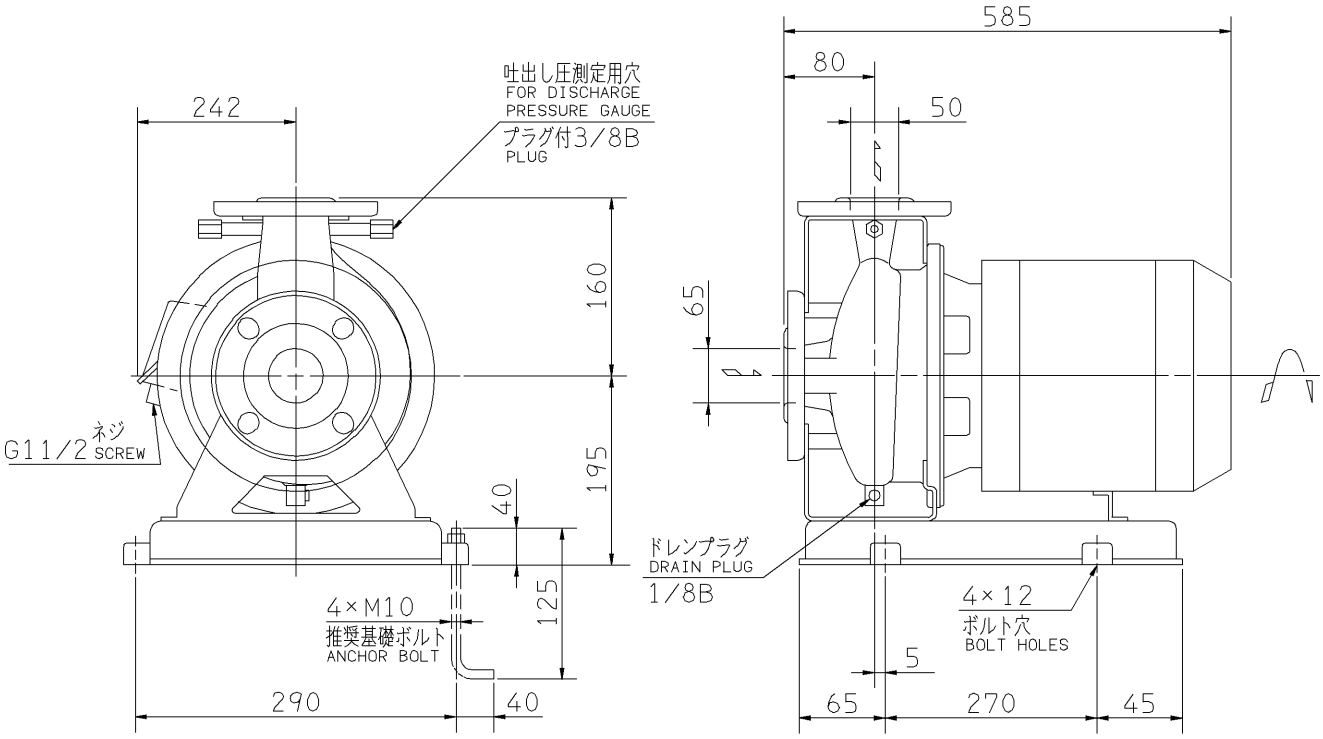



吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

注) NOTE
1. 電動機仕様 MOTOR SPEC. ： 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形式 TYPE ： 全閉外扇形 T.E.F.C.
保護方式 PROTECTION ： IP44 （屋外）
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS	※66 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	単独ベース SINGLE BASE	8		1		周波数 Hz	Hz	
2	ガスケット GASKET	9		2		電圧 V	V	
3		10		3		出力 kW	kW	
4		11		4		形式 TYPE		
5		12		5		メーカ MAKER		
6		13		6				
7		14		7				

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. D65X50FDGP65.5E2 001

MFDP-D021E2

EBARA

EBARA CORPORATION

170124