

エバラDML型マンホール用水中ポンプ（吸込ノズル付）

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH SUCTION NOZZLE)

外形寸法図

DIMENSIONS

機 名 MODEL 80DML253.7B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

4

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL

タービン油 32



TURBINE OIL

容量 (ml)

CAPACITY

1100

CAPACITY

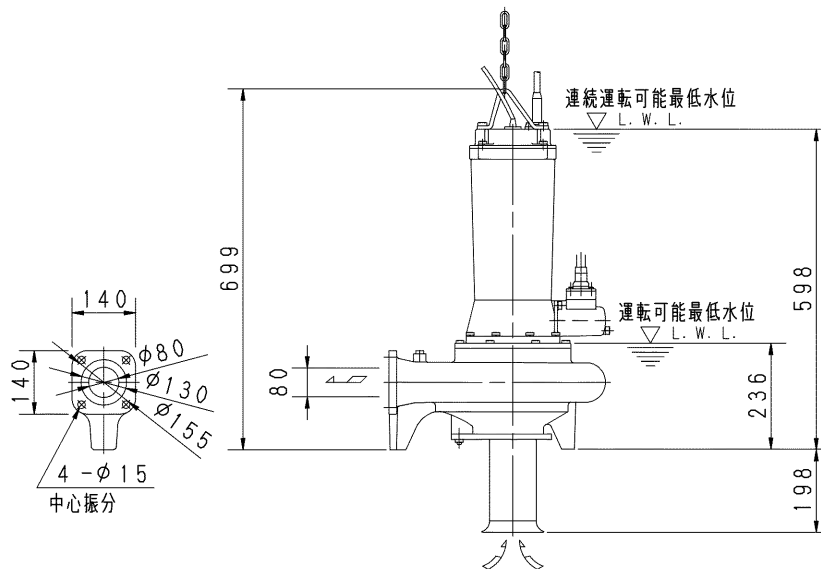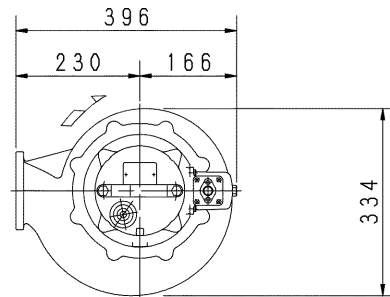

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

3. 本ポンプは、着脱装置併用でご利用ください。

PLEASE USE THIS PUMP BY USING TOGETHER THE QUICK DISCHARGE CONNECTOR.

質量 MASS 89 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	吸込ノズル SUCTION NOZZLE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	相フランジ DISCHARGE FLANGE	9	2		電 圧 V	V		
3	動力用ケーブル 20m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW		
4	浸水検知器用ケーブル 20m LEAKAGE DETECTOR CABLE	11	4		形 式 TYPE			
5	温度検知器用ケーブル 20m THERMAL DETECTOR CABLE	12	5		メーカー MAKER			
6	地上銘板 NAME PLATE	13	6					
7		14	7					

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DML253.7B 000

MDML2-D011A

002
230908