

エバラDMLF型マンホール用水中ポンプ（フライホイール付）


EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH FLYWHEEL)

外形寸法図 DIMENSIONS

機 名
MODEL 80DMLF53.7B

周波数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 3.7 kW

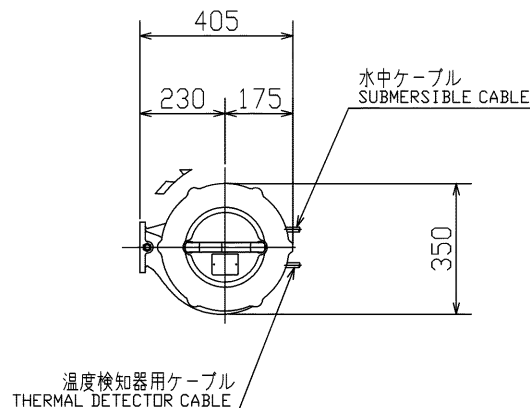

電動機仕様 MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE


極 数 POLE 4

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (m³/h) CAPACITY 1100

- 注) NOTE
1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.
 2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.
 3. 本ポンプは、着脱装置併用でご使用ください。
PLEASE USE THIS PUMP BY USING TOGETHER THE QUICK DISCHARGE CONNECTOR.

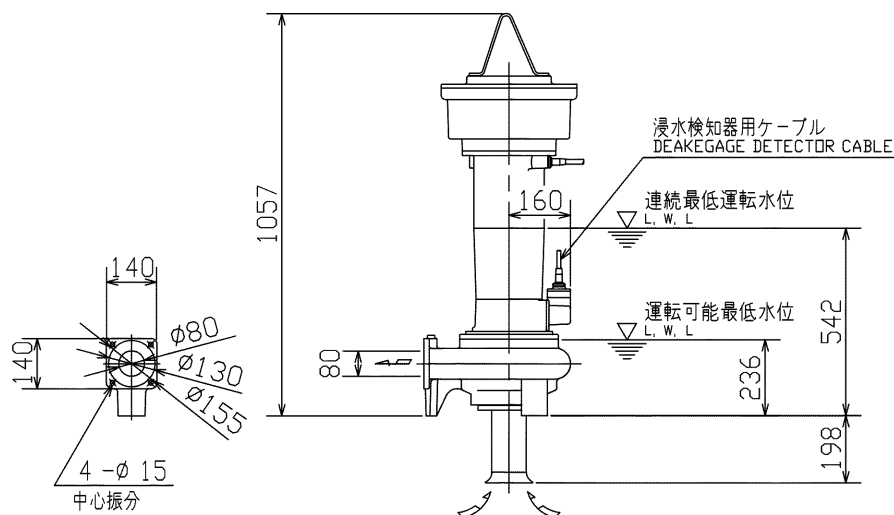

モーメント MR
MOMENT 0.616 kg-m²

質量
MASS 184 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	吸込ノズル SUCTION NOZLE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	水中ケーブル 20m SUBMERSIBLE CABLE	9	2		電 圧 V	V	
3	温度検知器用ケーブル 20m THERMAL DETECTOR CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4	浸水検知器用ケーブル 20m LEAKAGE DETECTOR CABLE	11	4		形 式 TYPE		
5	地上銘板 NAME PLATE	12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DMLF53.7B 000

MDMLF-D001

001
230914