

エバラDMTS型汚水汚物用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

LM型着脱装置付
WITH QUICK DISCHARGE
CONNECTOR MODEL LM

外形寸法図
DIMENSIONS


1200予旋回槽
PREWHIRL SUMP

適用マンホールサイズ: φ1200(2号)
適用蓋サイズ: φ900

機名 MODEL 80DMTS52.2


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 2.2 kW

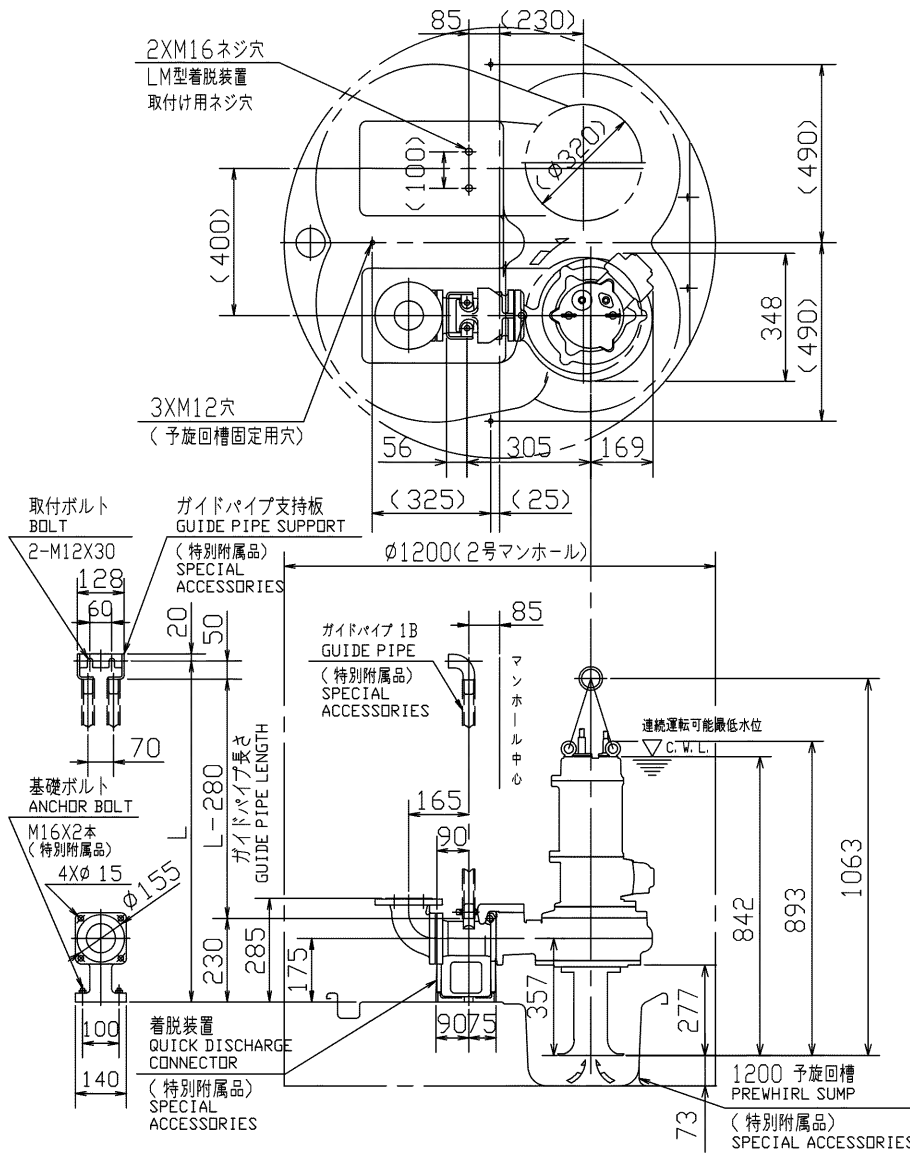

注) NOTE

- 連続運転可能最低水位以下からの運転時間は30分以内として下さい。
OPERATION BELOW CONTINUOUS WATER LEVEL IS LIMITED TO 30 MINUTES.
- ()内の数値は予旋回槽(特別付属品)の寸法を示します。
THE NUMBERS IN PARENTHESES INDICATE THE DIMENSIONS OF THE PRE-SWIRL TANK (SPECIAL ACCESSORY).
- ポンプ詳細寸法は、ポンプ外形図をご参照ください。
FOR DETAILED DIMENSIONS OF PUMPS PLEASE REFER TO SEPARATE DATA SHEET.
- 質量は着脱装置の質量を示します。
MASS INDICATES Q. D. C. MASS ONLY.

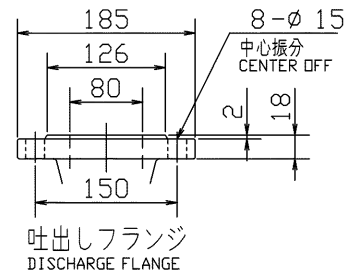

質量 MASS	17 kg
------------	-------

着脱装置 Q. D. C.	LM80
------------------	------

標準付属品 STANDARD ACCESSORIES		特別付属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	吸込ノズル SUCTION NOZZLE	8		1	周波数 Hz		Hz
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9		2	電圧 V		V
3	動力用ケーブル20m SUBMERSIBLE CABLE	10		3	出力 kW		kW
4	浸水検知器用ケーブル20m LEAKAGE DETECTOR CABLE	11		4	形式 TYPE		
5	地上銘板 NAME PLATE	12		5	メーカー MAKER		
6		13		6			
7		14		7			

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q. TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D80DMTS52.2-2LM 000

MDMTS-DO12MLM 000
240705