

エバラDMTS型汚水汚物用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

LL型着脱装置付
WITH QUICK DISCHARGE
CONNECTOR MODEL LM

外形寸法図
DIMENSIONS


1200予旋回槽
PREWHIRL SUMP

適用マンホールサイズ: $\phi 1200$ (2号)
適用蓋サイズ: $\phi 900$

機名 MODEL 80DMTS67.5

波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 7.5 kW

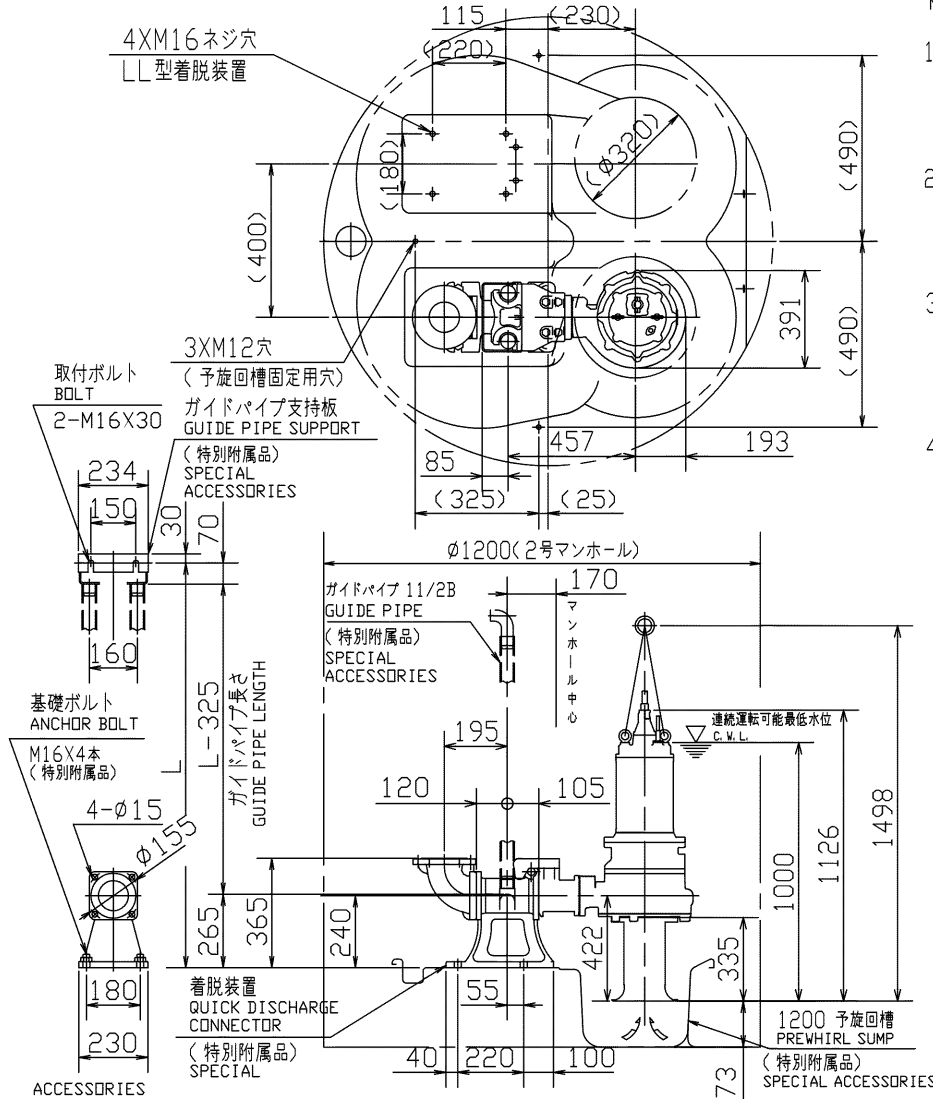

注)
NOTE

1. 連続運転可能最低水位以下からの
運転時間は30分以内として下さい。
OPERATION BELOW CONTINUOUS WATER
LEVEL IS LIMITED TO 30 MINUTES.
2. () 内の数値は予旋回槽(特別附属品)の寸法
を示します。
THE NUMBERS IN PARENTHESES INDICATE
THE DIMENSIONS OF THE PRE-SWIRL TANK
(SPECIAL ACCESSORY)
3. ポンプ詳細寸法は、ポンプ外形図を
ご参照ください。
FOR DETAILED DIMENSIONS
OF PUMPS PLEASE REFER
TO SEPARATE DATA SHEET.
4. 質量は着脱装置の質量を示します。
MASS INDICATES Q. D. C.
MASS ONLY.

質量 MASS	44 kg
着脱装置 Q. D. C.	LL80

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES		特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	吸込ノズル SUCTION NOZZLE	8		周波数 Hz		Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9		電圧 V		V	
3	動力用ケーブル 20m SUBMERSIBLE CABLE	10		出力 kW		kW	
4	浸水検知器用ケーブル 20m LEAKAGE DETECTOR CABLE	11		形式 TYPE			
5	地上銘板 NAME PLATE	12		メーカー MAKER			
6		13					
7		14					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q. TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. D80DMTS67.5-2LL 000

MDMTS-D022MLL

000
240705