

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


外形寸法図 DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 80DNJ51.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 1.5 kW

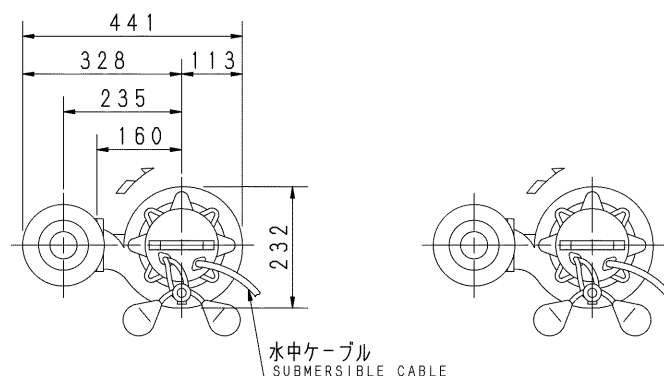

水中ケーブル
SUBMERSIBLE CABLE

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE


極 数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE


潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL

容量 (ml) CAPACITY 650

異常増水始動水位

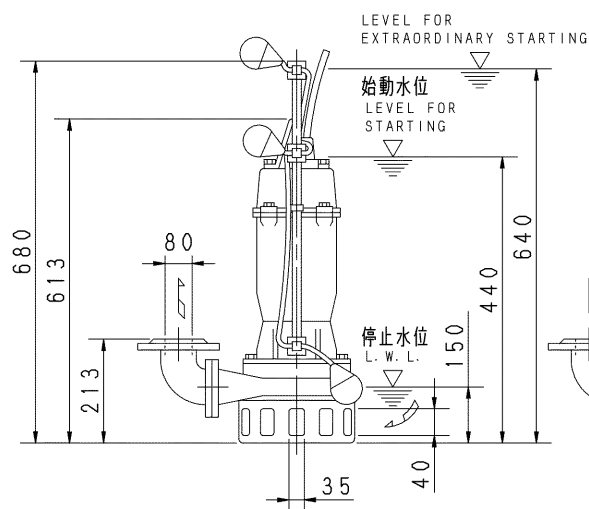


1号機 (DNJ)
NO. 1 PUMP

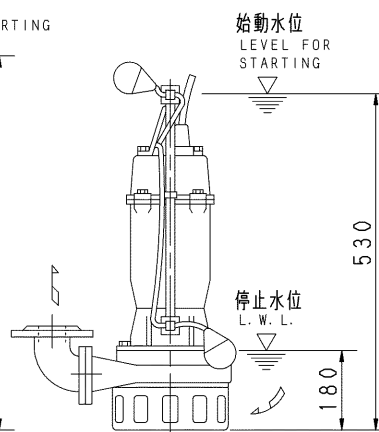

2号機 (DNA)
NO. 2 PUMP

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

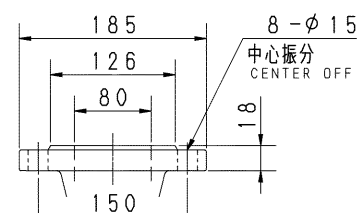

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

質 量 MASS 38 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 6m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DNJ51.5A 000

MDNJ-D032

000
230912