

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


外形寸法図

DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名 MODEL 80DVSJ52.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

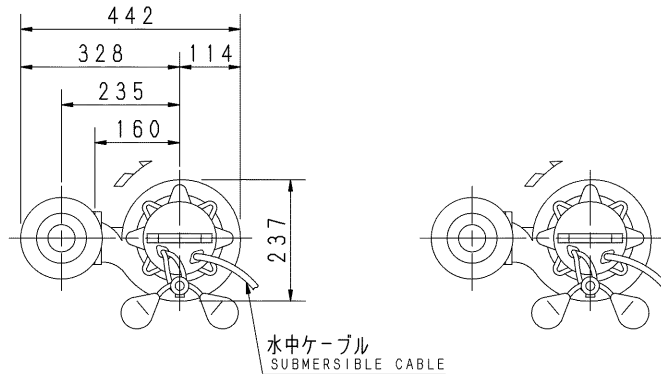

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式

TYPE

乾式水中形

DRY TYPE

極 数

POLE

2

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

LUBRICATING OIL


タービン油 32

TURBINE OIL


容量 (ml)

CAPACITY

1180

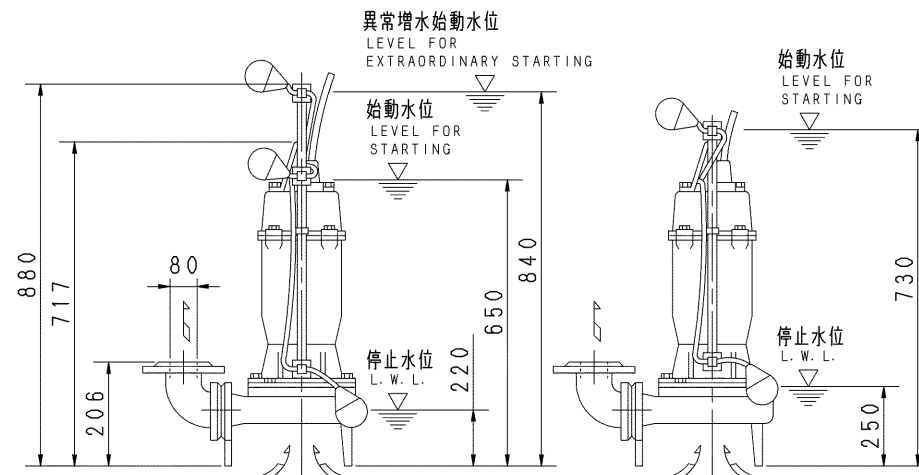

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

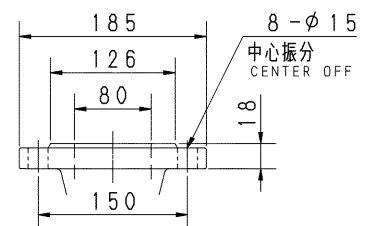

吐出しフランジ

DISCHARGE FLANGE

1号機 (DVSJ)
NO. 1 PUMP

2号機 (DVSA)
NO. 2 PUMP

質 量 52 kg
MASS

標準附属品			特別附属品			電動機			特殊仕様		
STANDARD ACCESSORIES			SPECIAL ACCESSORIES			MOTOR			SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数	Hz	Hz			
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電 圧	V	V			
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力	kW	kW			
4		11	4			形 式	TYPE				
5		12	5			メーカ	MAKER				
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DVSJ52.2A1 000

MDVSJ-D0311 000
230913