

# エバラDVSL型ステンレス製セミボルテックス水中ポンプ


## EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

### 外形寸法図

### DIMENSIONS

機名 MODEL 80DVSL52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

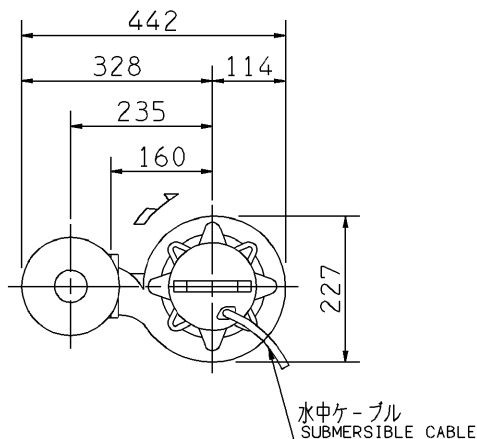

#### 電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機  
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 TYPE 乾式水中形  
DRY TYPE

極数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵  
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 LUBRICATING OIL 流動パラフィン  
LIQUID PARAFFIN



容量 (mL) CAPACITY 1180

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

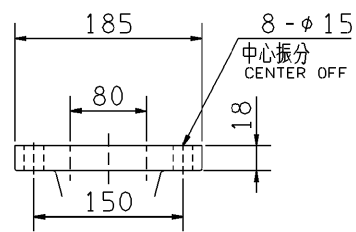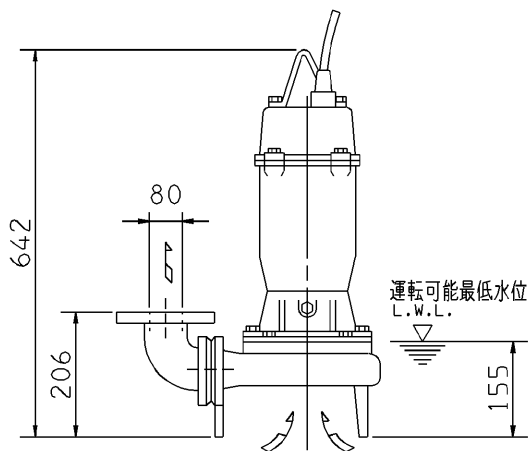

吐出しフランジ  
DISCHARGE FLANGE

質量 MASS 56 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz		
2	相フランジ COMPANION FLANGE	9	2		電圧 V	V		
3	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	10	3		出力 kW	kW		
4	水中ケーブル 10m SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形式 TYPE			
5		12	5		メーカー MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主  
CUSTOMER  
御使用先  
FINAL USER

機器番号  
ITEM NO.  
機器名称  
ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. D80DVSL52.2 000

MDVSL-D011

991008