エバラFQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ
EBARA NYLON COATED SELF PRIMING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外 形 寸 法 図
DIMENSIONS

機 名 MODEL 80FQN55.5D　　周波数 FREQUENCY 50 Hz　　出 力 OUTPUT 5.5 kW

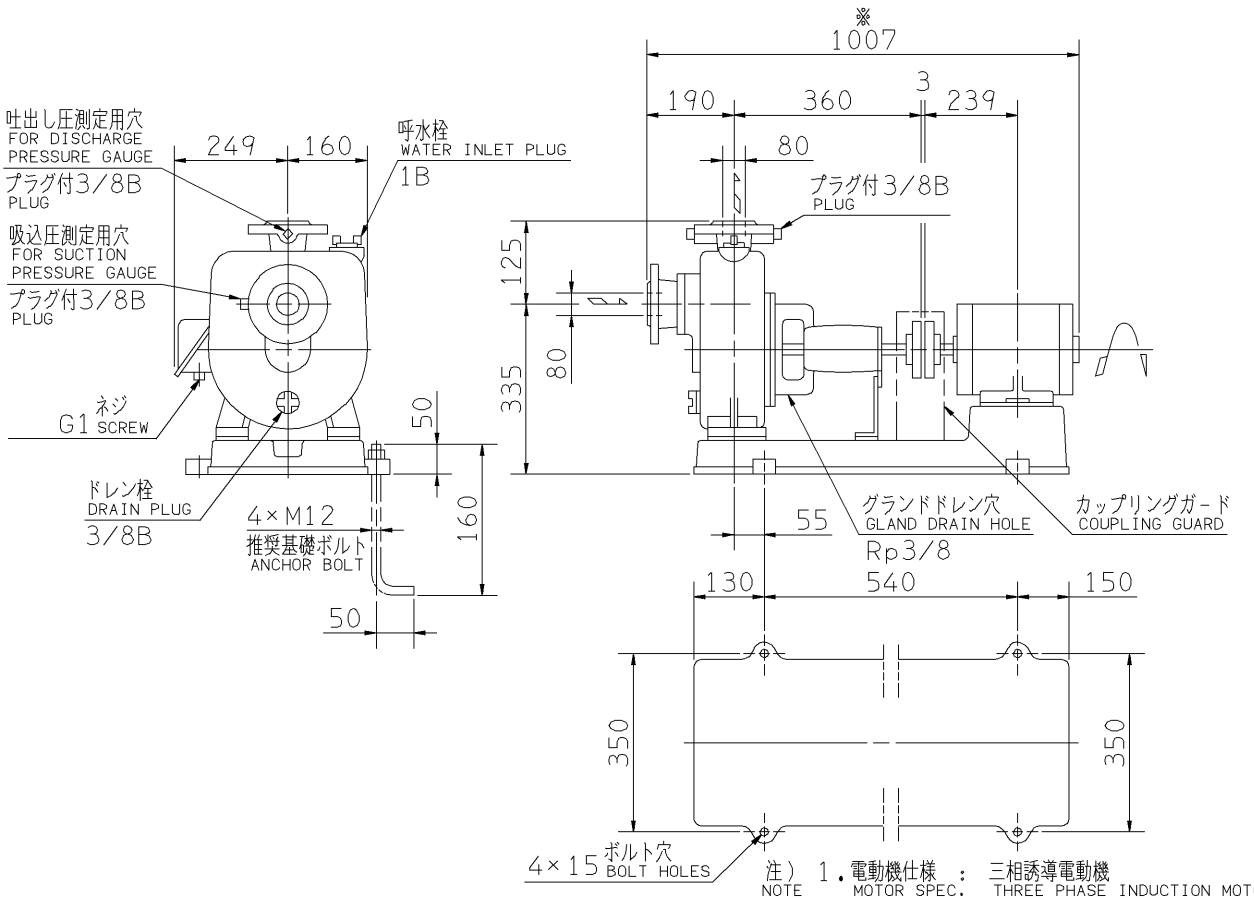



吸込フランジ
SUCTION FLANGE

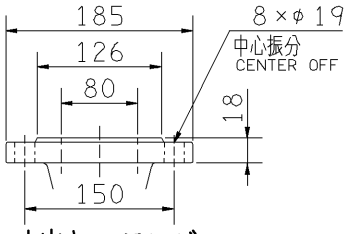

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

注） NOTE
1. 電動機仕様 MOTOR SPEC. ： 三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 TYPE ： 全閉外扇形 T.E.F.C.
保護方式 PROTECTION ： IP55 （ 屋外 ）
2. ※印の値は、概略値を示します。 DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.
3. 嵌合部、ネジ部はコーティングをしておりません。したがってわずかにサビの発生する場合があります。 JOINT PART AND FEMALE SCREW ARE NOT COATED, SO SLIGHT RUST MAY OCCUR.

質 量 MASS	※144 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	共通ベース COMMON BASE	8		1		周波数 Hz	Hz	
2	呼水栓 WATER INLET PLUG	9		2		電 圧 V	V	
3	カップリング SHAFT COUPLING	10		3		出 力 kW	kW	
4	カップリングガード COUPLING GUARD	11		4		形 式 TYPE		
5		12		5		メーカ MAKER		
6		13		6				
7		14		7				

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO.	D80FQN55.5D1	000

EBARA

EBARA CORPORATION

MFQN-D022D

161128