

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS (WITH SUCTION NOZZLE)

機名 80DML267.5A
MODEL

周波数 60 Hz 出力 7.5 kW
FREQUENCY OUTPUT

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.



形式
TYPE

極數 4
POLE

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 タービン油 32
LUBRICATING OIL TURBINE OIL

容量 (mL)	1600
CAPACITY	

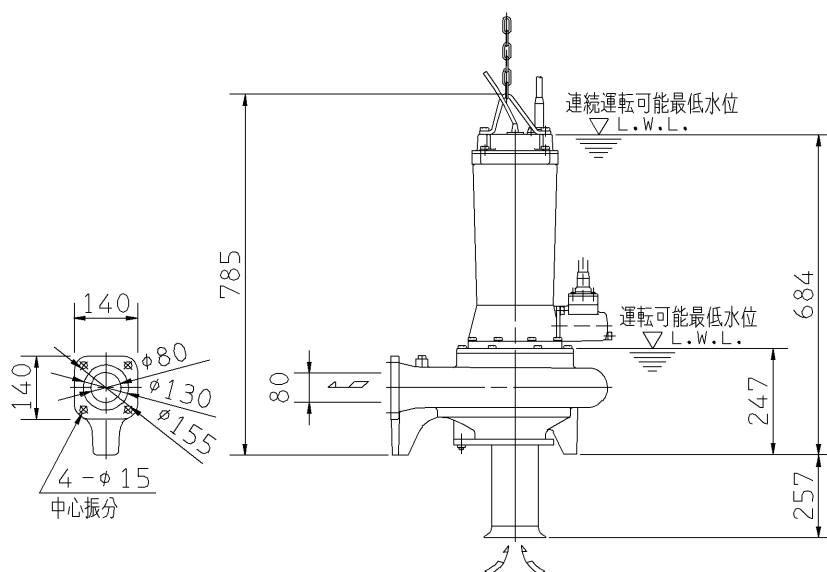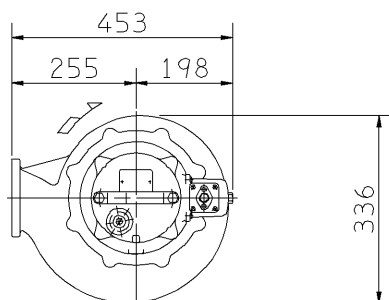

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間
NOTE は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
AT LOW WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW WATER LEVEL AT MOTOR
TOP WITHIN 30 MINUTES.

3. 本ポンプは、着脱装置併用でご使用
ください。

PLEASE USE THIS PUMP BY USING
TOGETHER THE QUICK DISCHARGE
CONNECTOR.

質量 MASS	110 kg
------------	--------

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 綫 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q. TY
				min ⁻¹		