

エバラDS型汚水用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

外形寸法図 DIMENSIONS

電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。

機 名
MODEL 80DSJ52.2

周波数 50 Hz 出力 2.2 kW
FREQUENCY OUTPUT

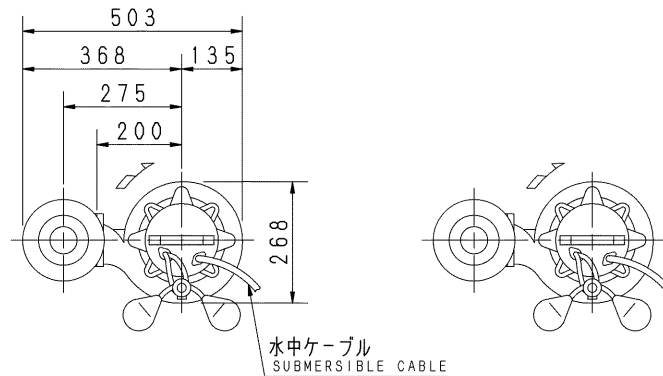

水中ケーブル
SUBMERSIBLE CABLE

電動機仕様

MOTOR SPEC.

三相誘導電動機

THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式

乾式水中形

TYPE

DRY TYPE

極 数

2

POLE

電動機焼損防止装置内蔵

PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油

タービン油 32


LUBRICATING OIL

TURBINE OIL

容量 (ml)

1180

CAPACITY

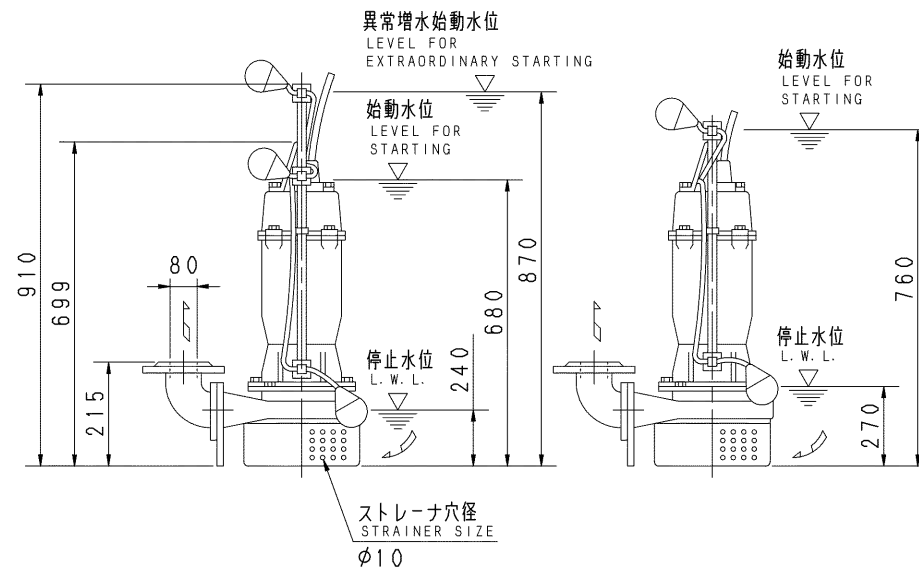

異常増水始動水位
LEVEL FOR
EXTRAORDINARY STARTING


始動水位
LEVEL FOR
STARTING

始動水位
LEVEL FOR
STARTING

停止水位
L. W. L.

ストレーナ穴径
STRAINER SIZE
φ10

- 注) 1. 停止水位での連続運転時間は、
10分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
AT STOP WATER LEVEL WITHIN
10 MINUTES.
2. 水位が始動水位から停止水位まで
変動する場合の連続運転時間は、
30分以内です。
IT IS LIMITED TO OPERATE
BELOW START WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

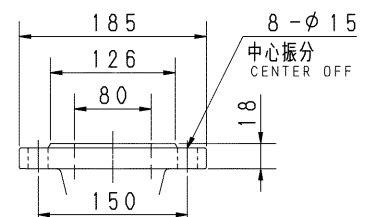

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

1号機 (DSJ)
NO. 1 PUMP

2号機 (DSA)
NO. 2 PUMP

質 量 65 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	Hz	
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2		電 圧 V	V	
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3		出 力 kW	kW	
4		11	4		形 式 TYPE		
5		12	5		メーカ MAKER		
6		13	6				
7		14	7				

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min-1	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DSJ52.2 003

MDSJ-D042

000
230912